

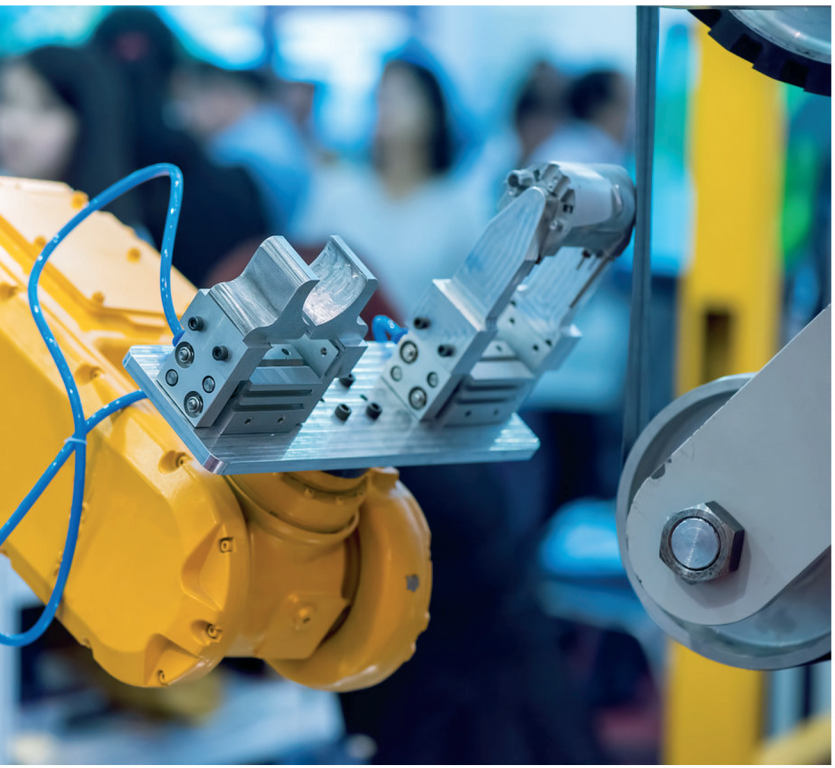

UKFA.COM.UA

УКРАЇНСЬКІ
ФАРБИ™

якісні покриття
для будь-яких задач



КАТАЛОГ

ЛАКОФАРБОВИХ ВИРОБІВ

УКРАЇНСЬКІ ФАРБИ™





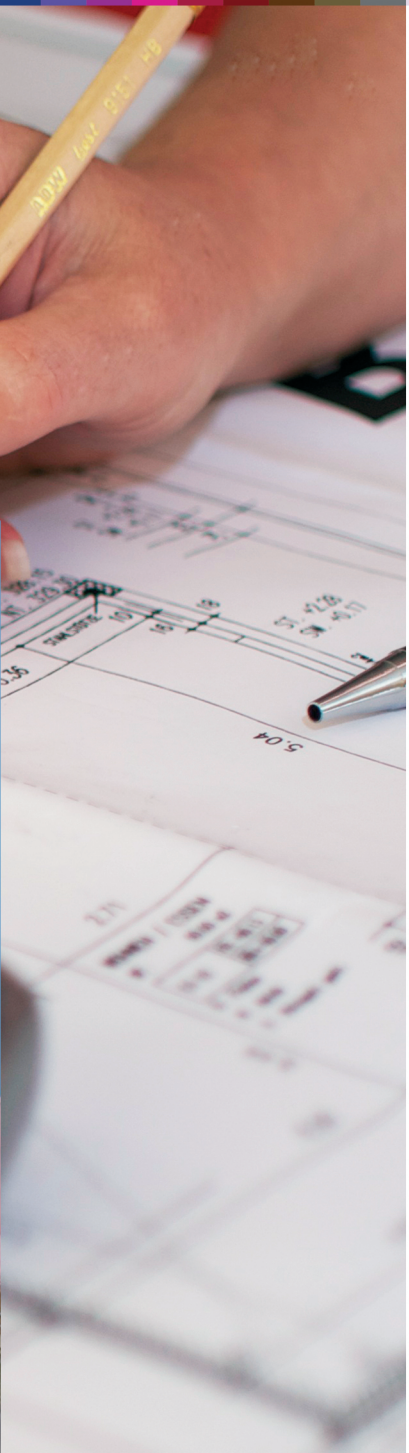

ПРО ПІДПРИЄМСТВО:

Компанія "Українські фарби" є великим системним виробничим підприємством, яке входить у число найбільших постачальників лакофарбових матеріалів на території України, водночас як випускаючи власну продукцію під ТМ "УКРЇНСЬКІ ФАРБИ", так і будучи прямим представником провідних іноземних виробників.

На сьогоднішній день ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ФАРБИ» забезпечує продукцією понад тисячу підприємств по всій території України, серед яких як і невеликі фірми, так і місто-утворюючі комбінати. Ми поставляємо лакофарбові матеріали на великі будівельні компанії, виробникам сталевих каркасних конструкцій, підприємствам машино-будівної, вагоно- і суднобудівної галузей, тісно співпрацюємо з підприємствами ДК "Укроборонпром" і Державного Космічного Агентства України.

Якість: Особливу увагу ми приділяємо якості представленої нами лакофарбової продукції, прекрасно розуміючи, що якість - один з головних критеріїв при виборі товару покупцем і обличчя нашої компанії в цілому. "Українські фарби" дуже педантично ставиться до вибору власних постачальників продукції та сировини, співпрацюючи лише з тими з них, хто зміг надати і надалі утримувати високі стандарти якості вироблених ними товарів. Вся продукція проходить через заводський відділ технічного контролю та супроводжується паспортами національної та міжнародної стандартизації.

Ціни: з моменту заснування, в області цінової політики ми твердо дотримуємося принципу збільшення прибутковості тільки за рахунок збільшення обсягів продажів і підтримування постійної співпраці з поточними партнерами, відмовившись від надприбутковості нерегулярних угод. Крім того, за час совій діяльності компанія змогла грамотно оптимізувати логістичні та операційні витрати, вміло підібрати продукцію в різних цінових сегментах, домогтися ексклюзивних дистриб'юторських дисконтів у власних постачальників. Все це дає нам можливість проводити максимально лояльну цінову політику, надаючи високу якість і сервіс при приємній для покупця ціні. На сьогоднішній день ми змогли реалізувати систему, при якій споживачеві з будь-якого куточка України замовити лакофарбову продукцію в Дніпрі вигідніше, ніж забезпечити доставку такого ж товару в межах власного населеного пункту. Крім цього, компанія пропонує бонусні системи для постійних партнерів, ексклюзивні умови роботи крупнооптовим клієнтам, стартові знижки і багато іншого, що значно допоможе заощадити витрати на закупівлю лакофарбових матеріалів.

З повагою, колектив ТОВ «Украньські фарби»

УКРАЇНСЬКІ ФАРБИ™

ЗМІСТ:

ПЕНТАФТАЛЕВІ ЕМАЛІ	ПФ-115	6
	ПФ-133, ПФ-188, ПФ-218, ПФ-1189	7
	ПФ-167, ПФ-266	8
ГРУНТ-ЕМАЛІ	Грунт-Емаль 3в1 антикорозійна	9
	ПФ-012Р, Емаль ПАНЦИР	10
	ПФ-0244, ФА-0347, ХВ-0278	11
	УРФ-1101, УРФ-1105, УРФ-1128	12
НІТРОЕМАЛІ	Нітроемаль «Експрес-132», Нітроемаль	13
	НЦ-132, НЦ-5123	14
КРЕМНІЙОРГАНІЧНІ ЕМАЛІ	КО-811, КО-813	15
	КО-814, КО-822	16
	КО-84, КО-168, КО-828, КО-868	17
	КО-5102, ОС-1203, ОС-5103	18
ЕПОКСИДНІ ЕМАЛІ	ЕП-5, ЕП-56, ЕП-140, ЕП-255	19
	ЕП-567, ЕП-773, ЕП-1155	20
ХЛОРВІНІЛОВІ ЕМАЛІ	ХВ-16, ХВ-124	21
	ХВ-518, ХВ-785	22
	ХВ-110, ХВ-519, ХВ-1110	23
	ХС-75у, ХС-119, ХС-558	24
	МС-17, ВЛ-515, АУ-199, ПС-160	25
	ХС-710, ХС-720, ХС-759	26
ЕМАЛІ ДЛЯ СУДНОБУДІВНИЦТВА	ХС-519, ХС-1169, КФ-5225, ХВ-5243	27
	ХС-413, ХС-416, ХС-436	28
ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНІ ЕМАЛІ	ГФ-92 х/с, ГФ-92 г/с, ЕП-919, ЕП-9111	29
АЛКІДНО-АКРИЛОВІ ЕМАЛІ	АК-125ОЦМ, АС-182, АС-1115	30

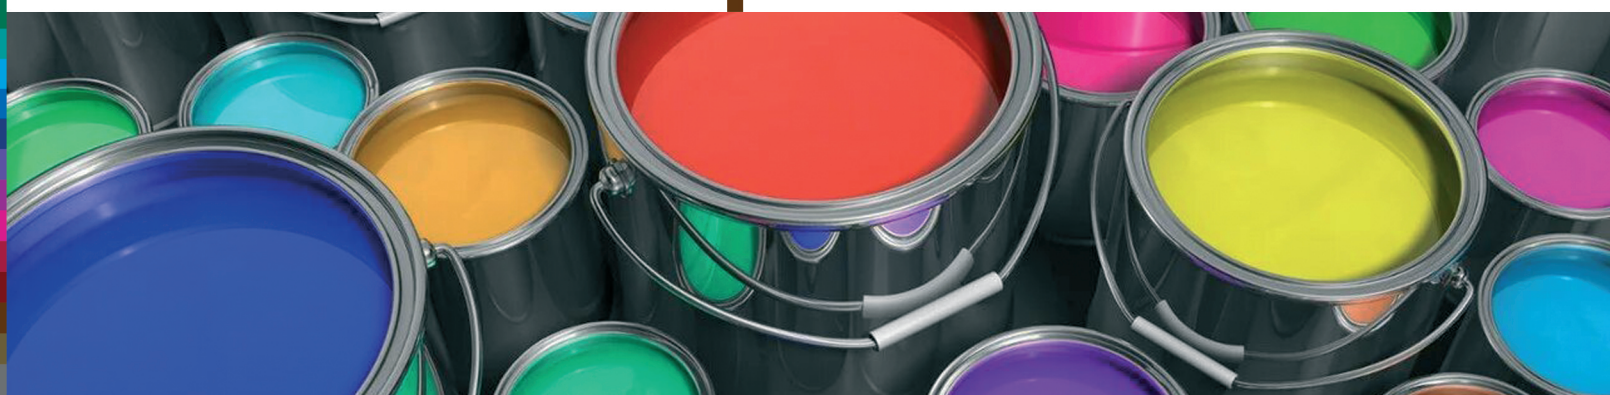



УРЕТАНОВІ ЕМАЛІ	УР-5101, УР-7101	31
ЕМАЛІ ДЛЯ РОЗМІТКИ ДОРІГ	АК-11, АК-501М	32
ШВИДКОСОХНУЧІ ЕМАЛІ	МЛ-12, МЛ-197, Емаль «Експрес»	33
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ЦИНКУВАННЯ	АК-100 Рідкий цинк, Цинотерм	34
ГРУНТОВКИ	ГФ-021, ГФ-0119	35
	АК-069, АК-070, КО-052	36
	ФЛ-03к, ФЛ-03ж, ХВ-079, ХС-04	37
	ХС-010, ХС-059, ХС-068	38
	ЕП-057, ЕП-0199, ВЛ-02, ВЛ-023	39
ЛАКИ	БТ-99, БТ-123, БТ-577	40
	БТ-783, БТ-987, БТ-988, БТ-5100	41
	КО-075, КО-85, КО-815	42
	КО-916к, КО-921, МЛ-92, ГФ-95	43
	ФЛ-98, ХС-76, ХС-724	44
	ХВ-724, АК-113, АС-16, АК-82	45
	ЕП-730, ЛБС-1, Олифа Оксоль	46
	ПФ-060, ПФ-170, ПФ-231, ПФ-283	47
РОЗЧИННИКИ	Уайт-спірит, Сольвент	48
	Розчинник 646, Розчинник 647	49
	Розчинник 650	49
	Розчинник Р-4, Розчинник Р-5	50
	Розчинник Р-6, Ксилол, Бензин «Калоша»	51
	Керосин, Етилацетат	52
	Метилацетат, Бутилацетат	53
ШПАКЛІВКИ	ПФ-002, ЕП-0010, ХВ-004	54
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РОБОТИ ПО ІРЖІ	Емаль БТ-177, Перетворювач іржі	55
	Змивка СП-6	55
ВОДОЕМУЛЬСІЙНА ПРОДУКЦІЯ	Інтер'єрні акрилові фарби	56
	Фасадні акрилові фарби	56
	Колоранти.	57
	Грунтовка глибокого проникнення	57
	Грунтовка зміцнююча	57
ПОРОШКОВІ ФАРБИ		58
МОЛОТКОВІ ФАРБИ		59

УКРАЇНСЬКІ ФАРБИ™



Емаль ПФ-115

Атмосферостійке покриття

Антикорозійні властивості

Підвищена зносостійкість


по дереву


по металу


по бетону

Характеристики	
Час висихання	24 години
Витрати на один шар	до 100 г/м 2
Фасування	залізні банки / відра / барабани 0,9 / 2,8 / 25 / 50 кг
Розчинник	уайт-спірит, сольвент
Спосіб нанесення	пензлик, валик, розпилення
Термін зберігання	24 місяці

Універсальна емаль ПФ-115 призначена для захисно-декоративного фарбування загрунтованих металевих, дерев'яних та інших поверхонь, що піддаються атмосферним впливам та для фарбування всередині приміщень. Покриття емаллю атмосферостійке, стійке до впливу води, миючих розчинів, індустріальних масел, стійке до зміни температури від мінус 50 до плюс 60°С.

Спосіб застосування: перед застосуванням емаль необхідно ретельно перемішати, при необхідності розбавити уайт-спіритом (нефрасом С4-155 / 200), сольвентом, скипидаром або їх сумішшю до робочої в'язкості, але розчинника повинно бути не більше 10% від обсягу емалі. Емаль наносять в 1-2 шари кистю, валиком або методом розпилення на суху, попередньо очищену від пилу і жирових забруднень, іржі і окалини поверхню. Для забезпечення високої якості і довговічності покриття рекомендується попередньо грунтувати поверхню ґрунтовкою.





Емаль ПФ-133

по дереву | по металу | по бетону

Атмосферостійке покриття | Підвищена зносостійкість | Антикорозійні властивості

Характеристики	
Час висихання	24 години
Витрати на один шар	90 - 120 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	уайт-спірит, сольвент, ксилол

Емаль ПФ-133 призначена для фарбування вантажного рухомого складу, контейнерів та інших металевих і дерев'яних поверхонь. Емаль призначена для захисту поверхонь від негативного атмосферного впливу та здатна витримувати температурні коливання від + 60⁰ до -50⁰С.

Емаль ПФ-188

по металу

Атмосферостійке покриття | Підвищена зносостійкість | Антикорозійні властивості

Характеристики	
Час висихання	24 години
Витрати на один шар	50 - 80 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	уайт-спірит, сольвент

Емаль ПФ-188 являє собою суспензію пігментів і наповнювачів в алкідному лаку, з додаванням сикативу і стабілізуючих речовин. Призначена для фарбування тракторів, сільськогосподарських машин і сільськогосподарського устаткування, що експлуатуються в атмосферних умовах різних кліматичних зон.

Емаль ПФ-218

по металу

Атмосферостійке покриття | Вологостійке покриття | Антикорозійні властивості

Характеристики	
Час висихання	12 годин
Витрати на один шар	120 - 170 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	уайт-спірит

Емаль ПФ-218 призначена для суднобудування, фарбування кораблів і суднових приміщень, приладів, механізмів і обладнання, до яких висуваються підвищені вимоги з пожежної безпеки. Термін служби тришарового покриття по загрунтованій поверхні, для ПФ-218 ХС по грунтовці ФЛ-03К або ФЛ-03Ж - не менше 3-х років; для ПФ-218 ГС, по грунтовці АК-070 - 5 років.

Емаль ПФ-1189

по металу

Атмосферостійке покриття | Антикорозійні властивості | Швидке висихання

Характеристики	
Час висихання	24 години
Витрати на один шар	80 - 100 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	сольвент, ксилол, розчинник Р-4

Емаль ПФ-1189 призначена для захисту від корозії сталевих будівельних конструкцій, які експлуатуються в неагресивних і слабоагресивних середовищах і в умовах помірного клімату. Емаль являє собою суспензію пігментів і наповнювачів в пентафталевому і алкидном лаках з додаванням сикативу, розчинників, реологічних і антиміграційних домішок.



Емаль ПФ-167

Атмосферостійке покриття

Вологостійке покриття

Підвищена зносостійкість

по дереву

по металу

по бетону

Характеристики	
Час висихання	24 години
Витрати на один шар	120 - 150 г/м 2
Фасування	залізні банки / відра / барабани 0,9 / 2,8 / 25 / 50 кг
Розчинник	уайт-спірит, сольвент
Спосіб нанесення	пензлик, валик, розпилення
Термін зберігання	12 місяців

Емаль ПФ-167 призначена для фарбування зовнішніх поверхонь судів необмеженого району плавання, катерів, загрунтованих металевих, дерев'яних та інших поверхонь, що піддаються атмосферним впливам.



Емаль ПФ-266

Підвищена зносостійкість

Стійкість до миючих засобів

Декоративні властивості

по дереву

по металу

по бетону

Характеристики	
Час висихання	24 години
Витрати на один шар	120 г/м 2
Фасування	залізні банки / відра / барабани 0,9 / 2,8 / 25 / 50 кг
Розчинник	уайт-спірит, сольвент
Спосіб нанесення	пензлик, валик, розпилення
Термін зберігання	12 місяців

Емаль ПФ-266 призначена для декоративно-захисного покриття дерев'яних і металевих, пофарбованих і нефарбованих підлог (переважно дерев'яних). Утворює тверде глянсове покриття з високою зносостійкістю і стійкістю до механічних пошкоджень. Стійка до впливу чистячих і миючих засобів, економічна, проста в застосуванні.





ГРУНТ-ЕМАЛЬ 3в1

Атмосферостійке покриття

Антикорозійні властивості

Прямо на іржу

по дереву

по металу

по бетону

Характеристики	
Час висихання	24 години
Витрати на один шар	120 - 150 г/м 2
Фасування	залізні банки / відра / барабани 0,9 / 2,8 / 25 / 50 кг
Розчинник	уайт-спірит, сольвент
Спосіб нанесення	пензлик, валик, розпилення
Термін зберігання	18 місяців

Грунт-емаль антикорозійна 3 в 1 призначена для декоративно-захисного фарбування металевих конструкцій (гаражі, огорожі та інші), дерев'яних і інших поверхонь, які схильні до атмосферних впливів, і всередині приміщень. Емаль "Грунт-емаль" 3 в 1 має властивості перетворювача іржі, грунтовки та емалі. Емаль має гарну адгезію. Після висихання утворює покриття з підвищеною стійкістю до атмосферних факторів. Поєднує в собі властивості перетворювача іржі, антикорозійного грунту і декоративної емалі, що дозволяє спростити процес фарбування і економить час, витрачений на проведення фарбувальних робіт. "Грунт-емаль" швидко сохне, володіє чудовою покривістістю. Емаль "Грунт-емаль" - це універсальний продукт, що дозволяє одночасно запобігти корозії, позбутися від іржі і отримати довговічне атмосферостійке покриття.

Спосіб застосування: Перед застосуванням емалі «Грунт-емаль» необхідно ретельно перемішати (допускається утворення невеликого осаду, який розчиняється при перемішуванні емалі в тарі), при необхідності розбавити уайт-спіритом (нефрасом С4-155 / 200), сольвентом, скипидаром або їх сумішшю. Емаль «Грунт-емаль» наносять в 1-2 шари кистю, валиком або методом розпилення на суху, попередньо очищену від пилу і жирових забруднень поверхню.





Грунт-Емаль ПФ-012Р

Атмосферостійке покриття

Антикорозійні властивості

Прямо на іржу

по металу

Характеристики	
Час висихання	6 годин
Витрати на один шар	60 - 130 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	сольвент, ксилол

Грунт-емаль ПФ-012Р застосовується для фарбування металевих конструкцій з чорного металу з товщиною міцно пов'язаної іржі до 100 мкм, а так само великогабаритних металевих конструкцій, промислового обладнання, сільськогосподарської, військової та дорожньої техніки, декоративних металевих виробів. Утворює рівне напівматове покриття з високою атмосферостійкістю, підвищеною волого- і антикорозійною стійкістю.



Емаль Панцир

Атмосферостійке покриття

Антикорозійні властивості

Швидке висихання

по металу

по шиферу

Характеристики	
Час висихання	2 години
Витрати на один шар	80 - 100 г/м 2
Фасування	залізні банки / відра / барабани 3 / 11 / 50 кг
Розчинник	уайт-спірит

Емаль Панцир використовується для фарбування чорних, кольорових металів, у тому числі оцинкованого заліза, а також шиферу (азбесто-цементу). Застосовується для металевих конструкцій мостів, споруд, сільськогосподарської техніки, опор ліній електропередач, транспортних засобів та інших металевих конструкцій. Поєднує властивості емалі і ґрунтовки. Емаль містить фосфат цинку, що дозволяє використовувати її як антикорозійне покриття для захисту металів, а також для покриття оцинкованого заліза внаслідок високої адгезії до цинку.





Грунт-Емаль ПФ-0244

по дереву

по металу

Атмосферостійке покриття

Антикорозійні властивості

Стійкість до солей

Характеристики	
Час висихання	6 годин
Витрати на один шар	60 - 130 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	сольвент, ксилол

Грунт-емаль ПФ-0244 призначена для грунтування дерев'яних і металевих, раніше пофарбованих і нефарбованих поверхонь, або для їх подальшого покриття різними емалями типу ПФ, ГФ, ЕФ, ХВ і ФО, або як самостійне покриття для тимчасового захисту від корозії металевих виробів і конст- рукцій. Швидковисихаюча ПФ-0244 має стійкість до впливу розчинів різних солей і мінерального масла.

ГРУНТ-ЕМАЛЬ ФА-0347

по металу

Атмосферостійке покриття

Стійкість до масла та бензину

Антикорозійні властивості

Характеристики	
Час висихання	6 годин
Витрати на один шар	60 - 130 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	сольвент, ксилол

Грунт-емаль ФА-0347 - однокомпонентний антикорозійний швидко-сохнучий глянсовий захисно-декоративний лакофарбовий матеріал, який призначений для антикорозійного захисту поверхонь металевих конструкцій та металевої техніки з вуглецевої сталі. Грунт-емаль ФА-0347 наноситься в якості самостійного покриття, що експлуатується в атмос-ферних умовах і зазнає впливу технічних масел і короткочасного вплив бензину.

ГРУНТ-ЕМАЛЬ ХВ-0278

по металу

Антикорозійні властивості

Стійкість до хімічно-агресивних середовищ

Атмосферостійке покриття

Характеристики	
Час висихання	3 години
Витрати на один шар	80 - 120 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Грунт-емаль ХВ-0278 являє собою композицію три в одному, а саме поєднує в собі властивості перетворювача іржі, грунтовки та емалі. Грунт-емаль ХВ 0278 призначена для фарбування металевих поверхонь, очищення яких в силу ряду причин ускладнене: великогабаритні вироби, складний профіль оброблюваної поверхні, наявність окалини і іржі, що щільно тримається (шар до 75 мкм), несприятливі погодні умови при нанесенні.





ГРУНТ-ЕМАЛЬ УРФ-1101

Атмосферостійке покриття

Антикорозійні властивості

Швидке висихання

по металу

Характеристики	
Час висихання	2 години
Витрати на один шар	100 - 130 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4, Розчинник Р-5

Грунт-емаль УРФ-1101 рекомендована для фарбування металевих поверхонь залізничного складу, автомобільної, сільськогосподарської техніки, автомобільного транспорту, технологічного обладнання та техніки, дерев'яних поверхонь. Грунт-емалі УРФ-1101 властивий малий час висихання, хороша покриваність, висока адгезія до металу і дереву, відмінні захисні і декоративні властивості, економія, довговічність покриття в експлуатації.



ГРУНТ-ЕМАЛЬ УРФ-1105

Атмосферостійке покриття

Антикорозійні властивості

Підвищена зносостійкість

по металу

Характеристики	
Час висихання	4,5 години
Витрати на один шар	100 - 130 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	сольвент, ксилол

Грунт-емаль УРФ-1105 використовується для захисту металевих (чорний метал) поверхонь від корозії, експлуатованих в атмосферних умовах, а також в приміщеннях. Також широко використовується для фарбування транспортних засобів (амортизаторів, елементів шасі і т.п.), с/г техніки, локомотивів, вагонів метрополітену, тролейбусів.



ГРУНТ-ЕМАЛЬ УРФ-1128

Атмосферостійке покриття

Антикорозійні властивості

Підвищена зносостійкість

по металу

Характеристики	
Час висихання	6 годин
Витрати на один шар	60 - 100 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Уайт-спірит, сольвент, ксилол

Грунт-емаль УРФ-1128 призначається для фарбування залізничних вагонів, рухомого складу міського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв), металевих будівельних конструкцій та інших об'єктів, що потребують прискореної сушки. Покриття, що складається з двох шарів емалі УРФ-1128, нанесених на підготовлену загрунтовану поверхню в помірному і холодному кліматі, зберігає захисні властивості протягом чотирьох років.



НІТРОЕМАЛЬ ЕКСПРЕС-132

Швидке висихання

Атмосферостійке покриття

Декоративні властивості

по металу

Характеристики	
Час висихання	1 година
Витрати на один шар	80 - 140 г/м 2
Фасування	залізні банки / відра / барабани 2 / 17 / 37 кг
Розчинник	Сольвент Промисловий, О-ксилол

Нітроемаль 132 призначена для фінішного захисно-декоративного шару в системах покриттів для фарбування металевих конструкцій, рухомого залізничного складу, автотранспорту, сільгосптехніки, вантажопідйомних механізмів, промислового обладнання, що експлуатуються у відкритій атмосфері помірного і холодного кліматів.

Спосіб застосування: Нітроемаль 132 наноситься пензлем, валиком, методом пневматичного або безповітряного розпилення без нагрівання. Нітроемаль 132 може наноситися при температурах від -5°С до +30°С. Перед застосуванням нітроемаль 132 потрібно ретельно перемішати. Оптимальним для Нітроемалі 132 є використання універсального розчинника "Сольвент Промисловий ТМ УКРАЇНСЬКІ ФАРБИ". За відсутності розчинника "Сольвент Промисловий ТМ УКРАЇНСЬКІ ФАРБИ" для розведення Нітроемалі 132 можуть використовуватись такі типи розчинників: О-ксилол та сольвент. Ці розчинники можуть бути використані і для очищення інструменту після роботи.



НІТРОЕМАЛЬ

Швидке висихання

Вологостійке покриття

Підвищена зносостійкість

по металу

Характеристики	
Час висихання	2 години
Витрати на один шар	120 г/м 2
Фасування	залізні банки / відра / барабани 2 / 23 / 45 кг
Розчинник	Розчинник 646, Розчинник 647

Нітроемаль призначена для фарбування дерев'яних і заздалегідь загрунтованих металевих поверхонь виробів, які експлуатуються в атмосферних умовах і в приміщеннях. Нітроемаль швидко сохне, завдяки поєднанню в складі нітроцелюлози і алкідної смоли покриття має високу твердість і одночасно гарну еластичність, відмінну покривну здатність і насиченість кольору.





ЕМАЛЬ НЦ-132

Швидке висихання
Стійкість до масла та бензину
Антикорозійні властивості
по дереву
по металу

Характеристики	
Час висихання	2 години
Витрати на один шар	120 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник 646, Розчинник 647

Емаль НЦ-132 призначена для фарбування дерев'яних і заздалегідь загрунтованих металевих поверхонь виробів, які експлуатуються в атмосферних умовах і в приміщеннях. Швидко сохне, завдяки поєднанню в складі нітроцелюлози і алкідної смоли покриття має високу твердість і одночасно гарну еластичність, відмінну покривну здатність і насиченість кольору.



ЕМАЛЬ НЦ-5123

Хімстійкість
Швидке висихання
Стійкість до масла та бензину
по металу

Характеристики	
Час висихання	10 хвилин
Витрати на один шар	120 - 135 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник 646

Емаль НЦ-5123 призначається для фарбування необроблених поверхонь литих деталей двигунів автомобілів, тракторів і сільськогосподарських машин. Покриття на основі емалі НЦ-5123 стійке до дії змінних температур від мінус 40 до плюс 60 ° С. Емаль НЦ-5123 призначена для забарвлення необроблених литих поверхонь, що стикаються з маслом деталей.





ЕМАЛЬ КО-811


Підвищена термостійкість


Антикорозійні властивості


Вологостійке покриття


по металу

Характеристики	
Час висихання	24 години
Витрати на один шар	65 - 80 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	сольвент

Емаль КО-811 призначена для захисного антикорозійного фарбування сталевих, титанових і алюмінієвих поверхонь, що піддаються в процесі експлуатації дії температур до + 400 ° С.

Спосіб застосування: Поверхню очищають від забруднення, іржі, окалини, старого покриття і знежирюють. Емаль ретельно перемішати, нанести на попередньо очищену поверхню в 1-2 шари з проміжною сушкою між шарами 15 хвилин, при температурі (20±2)°С.



ЕМАЛЬ КО-813


Підвищена термостійкість


Вологостійке покриття


Стійкість до масла та бензину


по металу

Характеристики	
Час висихання	4 години
Витрати на один шар	60 - 140 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Емаль КО-813 призначена для фарбування металевих виробів, які тривалий час працюють при температурі до 500 ° С.

Спосіб застосування: Поверхню очищають від забруднення, іржі, окалини, старого покриття і знежирюють. Емаль ретельно перемішати, наносять пневматичним розпиленням в 1-2 шари з проміжною сушкою між шарами 1 годину, при температурі (20±2)⁰ С. Розбавити до робочої в'язкості.





ЕМАЛЬ КО-814

Хімстійкість

Стійкість до масла та бензину

Підвищена термостійкість

по металу

Характеристики	
Час висихання	6 годин
Витрати на один шар	80 - 150 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Емаль КО-814 призначена для фарбування металу, що піддається впливу температур до 250 ° С., а також для фарбування трубопроводів, труб, глушників, автомобільних радіаторів, димових труб, опалювальних приладів, газових плит, обладнання хімічних заводів. Емаль КО-814 може використовуватися як гідроізоляційна фарба для зниження водопоглинання.



ЕМАЛЬ КО-822

Підвищена термостійкість

Стійкість до агресивних газів та пари

Антикорозійні властивості

по металу

Характеристики	
Час висихання	2 години
Витрати на один шар	120 - 150 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Термостійка емаль КО-822 призначена для фарбування металу, в тому числі фарбування алюмінію, які тривалий час експлуатується при температурі до 500 ° С без попереднього грунтування. Матеріал підкладки - сталь, титан, алюміній і його сплави.





ЕМАЛЬ КО-84

по металу

по кабелю

Підвищена термостійкість

Стійкість до масла та бензину

Атмосферостійке покриття

Характеристики	
Час висихання	2 години
Витрати на один шар	130 - 150 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-5, ксилол

Емаль КО-84 призначена для фарбування захисного покриття проводів, кабелів і т.д. Покриття стійке до перепадів температур від -60 до + 250 ° С. Може застосовуватися для фарбування виробів із сталі і алюмінієвих сплавів, що піддаються в процесі експлуатації дії температур до + 300 ° С.

ЕМАЛЬ КО-168

по металу

по дереву

Атмосферостійке покриття

Стійкість до миючих засобів

Вологостійке покриття

Характеристики	
Час висихання	24 години
Витрати на один шар	120 - 150 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Емаль КО-168 призначена для зовнішнього фарбування фасадів будівель і споруд, загрунтованих металевих і не металевих поверхонь, що працюють в умовах високої вологості і промислових виділень. Являє собою дисперсію пігментів і наповнювачів в модифікованому кремнійорганичному лаку.

ЕМАЛЬ КО-828

по металу

Підвищена термостійкість

Антикорозійні властивості

Атмосферостійке покриття

Характеристики	
Час висихання	2 години
Витрати на один шар	85 - 125 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Емаль КО-828 призначена для фарбування фосфатованих і нефосфатованих металевих поверхонь, що працюють при температурі до 400⁰ С.

ЕМАЛЬ КО-868

по металу

Підвищена термостійкість

Антикорозійні властивості

Стійкість до масла та бензину

Характеристики	
Час висихання	2 години
Витрати на один шар	85 - 125 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Емаль КО-868 призначена для захисного (антикорозійного) фарбування металевого обладнання, що працює в умовах підвищеної вологості і високих температур, нафтопроводів, газопроводів, паропроводів з перегрітою парою, в тому числі печей для спалювання відходів, а також для фарбування емаллю вихлопних систем автомобілів, деталей двигунів та інших металевих поверхонь, що піддаються в процесі монтажу і експлуатації дії температур від -60⁰ С до + 600⁰ С і агресивних чинників: солей, мінеральних мастил, нафтопродуктів.



ЕМАЛЬ КО-5102


по металу


по бетону


Підвищена термостійкість


Швидке висихання


Хімстійкість

Характеристики	
Час висихання	1 година
Витрати на один шар	120 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник 646, ксилол, сольвент

Емаль КО-5102 це високоякісне, високоглянцеве, міцне захисно-декоративне покриття по цеглі, бетону, азбоцементу і металу і запобігає руйнуванню будівельних матеріалів під дією атмосферних опадів і промислових забруднень. Відновлення і корегування пошкодженого емалевого покриття на побутових приладах, які експлуатуються в інтервалі температур від кімнатної до 350º С.



ЕМАЛЬ ОС-1203


по металу


по бетону


Підвищена термостійкість


Вологостійке покриття


Атмосферостійке покриття

Характеристики	
Час висихання	4 години
Витрати на один шар	150 - 250 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник 646, ксилол, сольвент

Емаль ОС-1203 призначена для захисно-декоративного фарбування металевих і пористих будівельних поверхонь (бетонних, залізобетонних, цегляних і ін.), для фарбування металоконструкцій, фасадів будівель і споруд, що експлуатуються в різних кліматичних зонах (в тому числі в умовах підвищеної вологості, впливу перепаду температур від 150 ° С до мінус 60 ° С).



ЕМАЛЬ ОС-5103


по металу


по бетону


Стійкість до радіаційного впливу


Підвищена термостійкість


Стійкість до агресивних газів та пари

Характеристики	
Час висихання	4 години
Витрати на один шар	250 - 300 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник 646, ксилол

Емаль ОС-5103 призначається для захисту від корозії трубопроводів водяних теплових мереж і застосовується при підземному прокладанні в непрохідних каналах і при наземному прокладанню в тунелях, колекторах і коридорах, всередині будівель і на стінах зовні будівель. Покриття ОС- 5103 має високу радіаційну стійкість (>1 мгр), стійке до пару до 150 ° С.



ЕМАЛЬ ЕП-5

по металу | по бетону

Стійкість до агресивних газів та пари | Вологостійке покриття | Стійкість до радіаційного впливу

Характеристики	
Час висихання	18 годин
Витрати на один шар	50 - 100 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4, Розчинник Р-5

Радіаційностійка епоксидна емаль ЕП-5 призначена для фарбування металу, покриття бетону, азбоцементу і цегли для отримання глянсового і міцного захисно-декоративного покриття, а також обмежено атмосферостійких покриттів, що експлуатуються в умовах підвищеної вологості, дії морської води, її парів і різних середовищ.

ЕМАЛЬ ЕП-56

по металу | по бетону

Стійкість до масла та бензину | Вологостійке покриття | Атмосферостійке покриття

Характеристики	
Час висихання	18 годин
Витрати на один шар	50 - 100 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-5, ксилол

Емаль ЕП-56 призначається для фарбування бетонних і металевих поверхонь, що піддаються радіаційному випромінюванню. Покриття на основі емалі має високу стійкість до впливу води, бензину, дезактивуючих складів.

ЕМАЛЬ ЕП-140

по металу | по бетону

Антикорозійні властивості | Підвищена термостійкість | Стійкість до масла та бензину

Характеристики	
Час висихання	6 годин
Витрати на один шар	70 - 125 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-5, ксилол

Емаль ЕП-140 призначена для фарбування попередньо загрунтованих грунтовками АК-070, АК-069, ВЛ-02 поверхонь із сталі, магнієвих, алюмінієвих і титанових сплавів, міді і її сплавів, а також для бетонних, цегляних поверхонь. Після висихання емаль утворює покриття з високою водо-, масло- і бензостійкістю, з високою стійкістю на стирання (підлогове покриття). Емаль утворює термостійке покриття, що витримує тривале нагрівання до 250 ° С і короткочасне - до 300 ° С.

ЕМАЛЬ ЕП-255

по металу | по бетону

Стійкість до масла та бензину | Вологостійке покриття | Антикорозійні властивості

Характеристики	
Час висихання	6 годин
Витрати на один шар	70 - 125 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-5, ксилол

Емаль ЕП-255 призначена для антикорозійного захисту металевих поверхонь виробів, а також виробів з стоклотекстоліта і ін. неметалевих поверхонь. Емаль має високу адгезію і фізико-механічними показниками, витримує нагрівання до 150 - 180ºС. Стійке до короткочасного дії води, бензину і мінерального масла.



ЕМАЛЬ ЕП-567

по металу

по пластмассі

Вологостійке покриття

Атмосферостійке покриття

Підвищена зносостійкість

Характеристики	
Час висихання	12 годин
Витрати на один шар	75 - 100 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-5

Емаль ЕП-567 призначена для фарбування поверхонь із алюмінію і його сплавів і пластмас. Утворює антикорозійне хімічно-стійке і електроізоляційне покриття для виробів, експлуатованих під навісом або всередині приміщення.



ЕМАЛЬ ЕП-773

по металу

Антикорозійні властивості

Підвищена термостійкість

Хімстійкість

Характеристики	
Час висихання	24 години
Витрати на один шар	120 - 150 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник 646

Емаль ЕП-773 призначена для фарбування металевих поверхонь. При цьому забезпечується стійкість системи покриття до: прісної води та її парам; мінеральній олії і мастилу; бензину, гасу, нафтопродуктам; агресивним газам, парам; розчинам лугів, кислот; розчинам нейтральних солей; короткочасним проливам кислот.



ЕМАЛЬ ЕП-1155

по металу

Антикорозійні властивості

Стійкість до масла та бензину

Атмосферостійке покриття

Характеристики	
Час висихання	24 години
Витрати на один шар	150 - 250 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Емаль ЕП-1155 призначена для антикорозійного захисту у водному середовищі й атмосфері сталевих конструкцій і мостових ферм. Покриття на основі емалі ЕП-1155 має високі антикорозійні властивості, дезактивуючу здатність, водостійкість, атмосферостійкість.



ЕМАЛЬ ХВ-16


по дереву


по металу


по бетону


Антикорозійні властивості


Стійкість до масла та бензину


Вологостійке покриття

Характеристики	
Час висихання	2 години
Витрати на один шар	100 - 130 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Емаль ХВ-16 використовується для фарбування дерев'яних поверхонь, бетонних і залізобетонних будівельних конструкцій, підготовлених металевих поверхонь. Покриття з 2-х шарів емалі по загрунтованной поверхні металу зберігає захисні властивості в умовах помірного клімату не менше 3-х років, а три шари по загрунтованной поверхні - не менше 6 років.



ЕМАЛЬ ХВ-124


по дереву


по металу


Стійкість до масла та бензину


Вологостійке покриття


Стійкість до миючих засобів

Характеристики	
Час висихання	2 години
Витрати на один шар	100 - 130 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Емаль ХВ-124 призначена для фарбування загрунтованих металевих поверхонь, а також дерев'яних поверхонь, що експлуатуються в атмосферних умовах. Покриття, що складається з трьох шарів емалі ХВ-124, нанесених на загрунтовану поверхню, повинно зберігати захисні властивості в умовах помірного клімату протягом 6 років. Плівка емалі стійка до впливу миючих засобів, індустріального масла, бензину, низькій температурі навколишнього повітря.





ЕМАЛЬ ХВ-518




Антикорозійні властивості


Атмосферостійке покриття


Вологостійке покриття

Характеристики	
Час висихання	4 години
Витрати на один шар	90 - 150 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Емаль ХВ-518 являє собою суспензію пігментів у розчині полівінілхлоридної хлорованої смоли в суміші органічних розчинників з додаванням алкідної смоли і пластифікатора. Емаль ХВ-518 застосовують для фарбування попередньо покритих грунтовками АК-070, ФЛ-03К або ПЛ-02 сталевих і алюмінієвих поверхонь, експлуатованих в атмосферних умовах.



ЕМАЛЬ ХВ-785






Стійкість до масла та бензину


Хімстійкість


Стійкість до агресивних газів та пари

Характеристики	
Час висихання	24 години
Витрати на один шар	90 - 150 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Емаль ХВ-785 може використовуватися для захисту в складі комплексних багатошарових покриттів попередньо загрунтованих поверхонь металевих конструкцій, які експлуатуються в атмосферних умовах, при впливі агресивних газів на хімічних та інших виробництвах при температурі не вище 60°С. Також дану емаль рекомендується застосовувати в комплексі (захисно-декоративної системі) покриттів, в який, окрім емалі, входить лак ХВ-784. Дані лакофарбові вироби застосовуються для захисту





ЕМАЛЬ ХВ-110

по дереву
по металу

Атмосферостійке покриття
Вологостійке покриття
Підвищена зносостійкість

Характеристики	
Час висихання	3 години
Витрати на один шар	50 - 90 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4, Розчинник Р-5

Емаль ХВ-110 використовується для фарбування металевих і дерев'яних поверхонь виробів і устаткування. Система покриття, що складається з трьох шарів емалі ХВ-110, нанесеної на фосфатовану і загрунтовану поверхню, в умовах тропічного клімату повинна зберігати захисні властивості не менше 3 років. Система покриття, що складається з двох шарів емалі, нанесеної на фосфатовану і загрунтовану поверхню, повинна зберігати захисні властивості не менше 5 років.



ЕМАЛЬ ХВ-519

по металу

Атмосферостійке покриття
Вологостійке покриття
Підвищена зносостійкість

Характеристики	
Час висихання	2 години
Витрати на один шар	70 - 80 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Однокомпонентна швидкосохнуча емаль ХВ-519 призначена для фарбування попередньо загрунтованих металевих виробів, що експлуатуються в атмосферних умовах.



ЕМАЛЬ ХВ-1110

по дереву
по металу

Атмосферостійке покриття
Підвищена зносостійкість
Стійкість до агресивних газів та пари

Характеристики	
Час висихання	24 години
Витрати на один шар	50 - 90 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4, Розчинник Р-5

Емаль ХВ-1110 це суспензія пігментів в розчині полівінілхлоридної смоли в суміші летючих органічних розчинників з додаванням алкідної смоли і пластифікатора і призначена для фарбування дерев'яних і попередньо загрунтованих металевий поверхонь грунтовкою АК-069, АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ЕП -0263С, ХС- 010, ХС-059, ХС-068, експлуатованих в умовах помірного і холодного клімату.



ЕМАЛЬ ХС-75у


по дереву


по металу


Хімстійкість


Вологостійке покриття


Стійкість до кислот та лугів

Характеристики	
Час висихання	2 години
Витрати на один шар	120 - 150 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Емаль ХС-75У призначена для отримання комплексного хімстійкого покриття для захисту поверхні від впливу агресивних середовищ лужного і кислотного характеру. Емаль призначається для фарбування приладів, експлуатованих в умовах помірного і тропічного клімату. Може застосовуватися для фарбування металевих і дерев'яних поверхонь без попереднього грунтування.



ЕМАЛЬ ХС-119


по металу


Атмосферостійке покриття


Вологостійке покриття


Стійкість до масла та бензину

Характеристики	
Час висихання	2 години
Витрати на один шар	120 - 130 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Емаль ХС-119 виготовляється на основі сополімера вінілхлориду з вінілацетату і алкідно-акрилової смоли з додаванням пластифікатора. ХС-119 призначена для захисту попередньо загрунтованих поверхонь залізничних вагонів, цистерн, мостів та інших металевих конструкцій, які експлуатуються в атмосферних умовах різних кліматичних районів.



ЕМАЛЬ ХС-558


по металу


Хімстійкість


Стійкість до кислот та лугів


Стійкість до агресивних газів та пари

Характеристики	
Час висихання	30 хвилин
Витрати на один шар	130 - 150 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Емаль ХС-558 призначена для захисту харчових ємностей від агресивного впливу рідких харчових продуктів. Покриття фарбою ХС-558 забезпечує надійний захист фарбованої поверхні від будь-яких хімічних речовин, що містяться в харчових продуктах.



ЕМАЛЬ МС-17

по металу

Стійкість до масла та бензину | Стійкість до агресивних газів та пари | Вологостійке покриття

Характеристики	
Час висихання	30 хвилин
Витрати на один шар	68 - 81 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	сольвент, ксилол

Емаль МС-17 являє собою суспензію пігментів у розчині алкідно-стірольного лаку в ксилолі з добавкою сикативу і антиоксиданту і призначається для фарбування вузлів шасі і інших деталей автомобілів, а також інших металевих виробів.

ЕМАЛЬ ВЛ-515

по металу

Стійкість до масла та бензину | Стійкість до агресивних газів та пари | Хімстійкість

Характеристики	
Час висихання	6 годин
Витрати на один шар	100 - 120 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-5

Емаль ВЛ-515 призначається для покриття внутрішньої поверхні металевих ємностей для зберігання, обробки бензину різних марок, дизпалива і толуолу при температурі 18-23 ° С, хлористого етилену з домішкою етилового спирту і сірчаного ефіру при 10 ° С, мінеральних масел, гарячої води з температурою 90-95 ° С.

ЕМАЛЬ АУ-199

по металу | по дереву | по бетону

Атмосферостійке покриття | Антикорозійні властивості | Швидке висихання

Характеристики	
Час висихання	2 години
Витрати на один шар	150 - 200 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Емаль АУ-199 призначається для фарбування металевих, дерев'яних, бетонних поверхонь (в тому числі фасадів будівель), які піддаються атмосферним впливам, а також для протикорозійного захисту і ремонтних робіт транспортних засобів і для фарбування усередині приміщень.

ЕМАЛЬ ПС-160

по металу | по дереву | по бетону

Атмосферостійке покриття | Вологостійке покриття | Підвищена зносостійкість

Характеристики	
Час висихання	1 година
Витрати на один шар	125 - 150 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник 646

ПС-160 - однокомпонентна зносостійка полімерна емаль і грунтовка (два в одному). Емаль-грунт ПС-160 застосовується для зовнішніх і внутрішніх робіт. Емаль призначена для фарбування бетонних, металевих і дерев'яних поверхонь, експлуатованих при температурі від -60 ° С до + 100 ° С.





ЕМАЛЬ ХС-710



по металу



Хімстійкість



Стійкість до кислот та лугів



Стійкість до масла та бензину

Характеристики	
Час висихання	8 годин
Витрати на один шар	120 - 130 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Емаль ХС-710 застосовується в системі комплексного покриття для захисту металевих поверхонь від впливу агресивних середовищ лужного і кислотного характеру по грунтовці ХС-010. Формує водостійке та бензостійке покриття, витримує вплив мінеральних кислот і лугів, солей, агресивних газів і інших хімічних реагентів, що мають температуру не вище 60°С.



ЕМАЛЬ ХС-720



по металу



Атмосферостійке покриття



Вологостійке покриття



Стійкість до масла та бензину

Характеристики	
Час висихання	8 годин
Витрати на один шар	120 - 180 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4, ксилол, сольвент

Емаль ХС-720 призначена для захисту від корозії металевих поверхонь підводної частини, пояса змінної ватерлінії (ПВЛ) і надводної частини суден. Покриття, на основі емалі ХС-720, нанесене на загрунтовану металеву поверхню, володіє високими антикорозійними властивостями і забезпечує надійний захист металу.



ЕМАЛЬ ХС-759



по металу



Хімстійкість



Стійкість до кислот та лугів



Стійкість до агресивних газів та пари

Характеристики	
Час висихання	8 годин
Витрати на один шар	120 - 150 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Емаль ХС-759 призначена для захисту поверхні металу від впливу агресивних середовищ кислотного та лужного характеру. Емаль застосовують для фарбування зовнішніх поверхонь залізничних вантажних вагонів і цистерн, устаткування, металевих і залізобетонних конструкцій, що піддаються впливу розчинів мінеральних кислот, лугів, солей, агресивних газів (SO_2, CO_2, NO_2, NH_3) та інших хімічних компонентів, зокрема бензину.



ЕМАЛЬ ХС-519

по металу

Стійкість до солей

Стійкість до масла та бензину

Підвищена зносостійкість

Характеристики	
Час висихання	8 годин
Витрати на один шар	130 - 145 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4, ксилол

Емаль ХС-519 використовується для захисту від обростання підводної частини корпусів суден, що експлуатуються в районах з помірним і тропічним кліматом. Дозволена для застосування в суднобудуванні і судноремонті.

ЕМАЛЬ ХС-1169

по металу

по дереву

по бетону

Вогнестійке покриття

Стійкість до солей

Антикорозійні властивості

Характеристики	
Час висихання	30 хвилин
Витрати на один шар	100 - 120 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Емаль ХС-1169 використовується для зовнішніх і внутрішніх робіт по металу, дереву, цеглині і бетону з метою декоративної обробки й одночасного захисту поверхонь. Утворює хімічно стійке лакофарбове покриття.

ЕМАЛЬ КФ-5225

по металу

по резині

Стійкість до солей

Вологостійке покриття

Антикорозійні властивості

Характеристики	
Час висихання	8 годин
Витрати на один шар	150 -200 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	сольвент

Емаль КФ-5225 призначена для захисту від обростання підводної частини корпусів суден у період консервації, а також для продовження терміну служби штатного покриття на період добудови суден на плаву.

ЕМАЛЬ ХВ-5243

по металу

Стійкість до солей

Вологостійке покриття

Стійкість до масла та бензину

Характеристики	
Час висихання	6 годин
Витрати на один шар	130 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	сольвент, ксилол

Емаль ХВ-5243 це суспензія пігментів і наповнювачів в розчині сополімера вінілхлориду, модифікованого еластомерами. Призначається для захисту від обростання, корозії підводної частини суден.



УКРАЇНСЬКІ ФАРБИ™



ЕМАЛЬ ХС-413



Атмосферостійке покриття

Вологостійке покриття

Антикорозійні властивості

Характеристики	
Час висихання	4 години
Витрати на один шар	400 - 500 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4, ксилол

Емаль ХС-413 це суспензія пігментів і наповнювачів в розчині сополімерів вінілхлориду і кам'яновугільного лаку. Призначається для захисту від корозії підводної частини суден необмеженого району плавання.



ЕМАЛЬ ХС-416



Стійкість до солей

Вологостійке покриття

Атмосферостійке покриття

Характеристики	
Час висихання	30 хвилин
Витрати на один шар	350 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4, ксилол

Емаль ХС-416 це суспензія алюмінієвої пудри в дисперсії сополимера А-15-0 в суміші органічних розчинників. Призначається для захисту від корозії підводної частини суден з алюмінієвого і магнієвих сплавів, є двокомпонентною системою, що складається з лаку і алюмінієвої пудри.



ЕМАЛЬ ХС-436



Стійкість до солей

Стійкість до масла та бензину

Атмосферостійке покриття

Характеристики	
Час висихання	3 години
Витрати на один шар	230 - 270 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4, ксилол

Емаль ХС-436 призначена для захисту від корозії району ПВЛ і підводної частини корпусів суден, включаючи судна льодового плавання, суден з легких сплавів, а також сталевих поверхонь, що експлуатуються в атмосферних умовах. Покриття стійке до морської і прісної воді, атмосферостійке, зносостійке, масло- бензостійке.



ЕМАЛЬ ГФ-92ХС / ГФ-92ГС


по кабелю


по проводу


Електроізоляційні властивості


Стійкість до масла та бензину


Атмосферостійке покриття

Характеристики	
Час висихання	24 години
Витрати на один шар	125 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	сольвент, ксилол, толуол

Емаль ГФ-92 це суспензія пігментів в гліфталевому лаку з додаванням карбамидоформальдегидной смоли. Емалі холодної сушки (ГФ-92хс) застосовують для покриття нерухомих обмоток електричних машин, емалі гарячої сушки (ГФ-92гс) застосовують для покриття нерухомих і рухомих обмоток електричних машин і апаратів.



ЕМАЛЬ ЕП-919


по металу


Електроізоляційні властивості


Вологостійке покриття


Підвищена зносостійкість

Характеристики	
Час висихання	1 година
Витрати на один шар	140 - 220 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник 646, Розчинник Р-4

Емаль ЕП-919 - однопакувальний матеріал, гарячої сушки. Застосовується емаль ЕП-919 для електроізоляції і захисту від корозії різних виробів. Покриття зберігає свої захисні властивості протягом 1 року.



ЕМАЛЬ ЕП-9111


по кабелю


по металу


по проводу


Електроізоляційні властивості


Антикорозійні властивості


Вологостійке покриття

Характеристики	
Час висихання	4 години
Витрати на один шар	100 - 180 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	сольвент, ксилол

Емаль ЕП-9111 застосовується для фарбування обмоток електричних машин, електрообладнання в силових ланцюгах локомотивів та електропоїздів.



ЕМАЛЬ АК-125 ОЦМ



по металу



Атмосферостійке покриття



Антикорозійні властивості



Вологостійке покриття

Характеристики	
Час висихання	18 годин
Витрати на один шар	150 - 200 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Емаль АК-125 ОЦМ - фарба для оцинкованого металу, використовується для фарбування оцинкованої сталі, металевих дахів, оцинкованого листа, жерсті, профілю, профнастилу. Фарба АК-125 застосовується для фарбування оцинкованих труб, водостоків, жолобів, різних деталей і конструкцій з оцинкованого металу.



ЕМАЛЬ АС-182



по металу



Антикорозійні властивості



Стійкість до масла та бензину



Стійкість до агресивних газів та пари

Характеристики	
Час висихання	2 години
Витрати на один шар	60 - 180 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	сольвент

Емаль АС-182 призначена для фарбування тракторів, сільгоспмашин, устаткування та інших металевих виробів, що експлуатуються в різних кліматичних умовах.



ЕМАЛЬ АС-1115



по металу



Антикорозійні властивості



Підвищена зносостійкість



Швидке висихання

Характеристики	
Час висихання	24 години
Витрати на один шар	70 - 120 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-5

Емаль АС-1115 являє собою суспензію пігментів у розчинах акрилової і епоксидної смоли з додаванням пластифікатора і призначається для фарбування виробів, що експлуатуються в атмосферних умовах.



ЕМАЛЬ УР-5101

по бетону

по металу

Стійкість до кислот та лугів

Стійкість до масла та бензину

Електроізоляційні властивості

Характеристики	
Час висихання	24 години
Витрати на один шар	65 - 165 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	сольвент

Емалі УР-5101 призначаються для антикорозійного захисту металевих (чорних і кольорових), бетонних,залізобетонних та інших поверхонь, які піддаються атмосферним впливам в екологічно небезпечних промислових районах і в умовах морського клімату. Покриття характеризуються високими електроізоляційними властивостями, підвищеною стійкістю в агресивних середовищах хімічних, гальванічних, нафтопереробних виробництв, отрутохімікатів, мінеральних добрив; витримує перепади температур від (-40) до (+55) ^{0}С, тривалої дії нафти, бензину, масел, калійних і мінеральних добрив, морської і прісної води, розчинів кислот, лугів і миючих засобів, періодичного впливу гострої водяної пари.



ЕМАЛЬ УР-7101

по бетону

по металу

Антикорозійні властивості

Стійкість до агресивних газів та пари

Хімстійкість

Характеристики	
Час висихання	24 години
Витрати на один шар	65 - 165 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	сольвент

Емаль УР-7101 поліуретанової-епоксидна являє собою суспензію пігментів і наповнювачів в розчині епоксіефіру з додаванням розчину поліуретанової смоли, як затверджувача композиції. Призначається для антикорозійного захисту металевих (чорних і кольорових), бетонних, залізобетонних та інших поверхонь, які піддаються атмосферним впливам в екологічно небезпечних промислових районах і в умовах морського клімату.

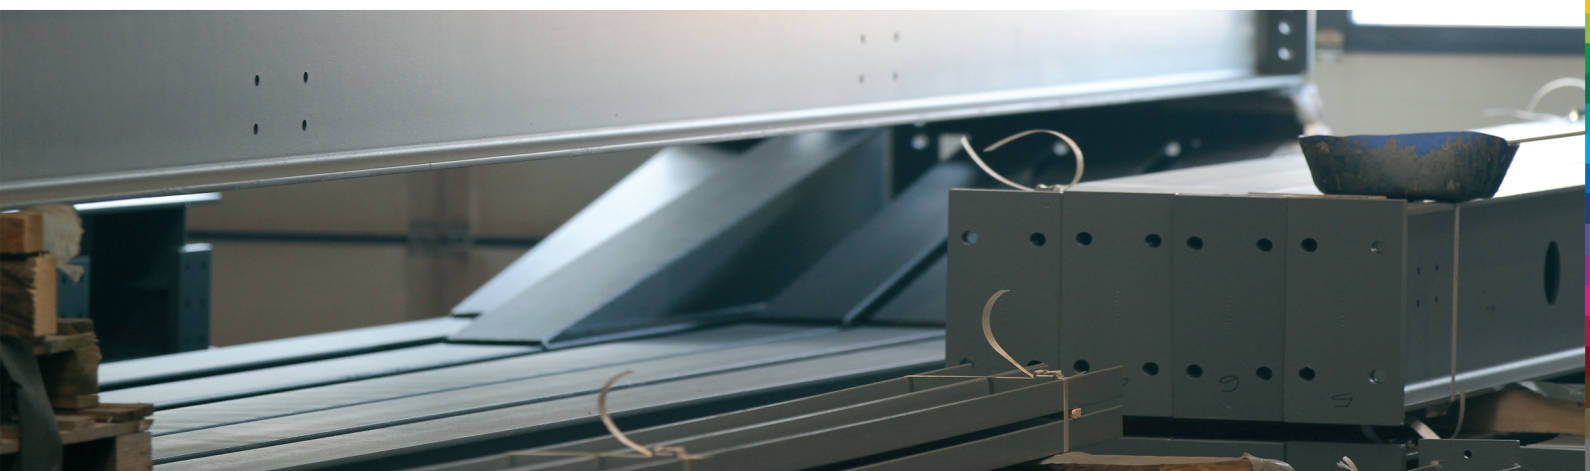

УКРАЇНСЬКІ ФАРБИ™



ЕМАЛЬ АК-11

по бетону

по асфальту

Швидке висихання

Підвищена зносостійкість

Атмосферостійке покриття

Характеристики	
Час висихання	15 хвилин
Витрати на один шар	200 - 500 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Емаль акрилова АК-11 призначена для нанесення на дорожнє полотно автомобільних доріг загального користування з асфальтобетонним і цементобетонним покриттям з метою організації руху транспортних засобів і пішоходів і підвищення безпеки дорожнього руху.



ЕМАЛЬ АК-501М

по бетону

по асфальту

Швидке висихання

Підвищена зносостійкість

Атмосферостійке покриття

Характеристики	
Час висихання	30 хвилин
Витрати на один шар	450 - 500 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Фарба для розмітки доріг АК-501 М являє собою суспензію пігментів, наповнювачів і гідрофобізаторів в акриловому сполученні. АК 501 М призначена для нанесення горизонтальної розмітки на асфальто-бетонних, бетонних дорожніх і аеродромних покриттях.





ЕМАЛЬ МЛ-12

по металу

Швидке висихання

Стійкість до масла та бензину

Стійкість до солей

Характеристики	
Час висихання	1 година
Витрати на один шар	70 - 100 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник 646, Сольвент

Емаль МЛ-12 призначається для фарбування заздалегідь підготовлених металевих поверхонь, експлуатованих в атмосферних умовах і усередині приміщень, а також для фарбування поверхні кузова і інших деталей автомобілів. Володіє міцністю, захисними, декоративними властивостями.



ЕМАЛЬ МЛ-197

по металу

Швидке висихання

Антикорозійні властивості

Підвищена зносостійкість

Характеристики	
Час висихання	30 хвилин
Витрати на один шар	95 - 145 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник 647, Розчинник 650

Емаль МЛ-197 це суспензія пігментів в розчинах алкідних і меламіно-формальдегідних смол в органічних розчинниках з додаванням спеціальних добавок. МЛ-197 призначена для фарбування попередньо підготовленої, фосфатованої, загрунтованої металевої поверхні кузова, деталей автомобілів та інших виробів.



ЕМАЛЬ “EXPRESS”

по металу

по дереву

по бетону

Швидке висихання

Атмосферостійке покриття

Антикорозійні властивості

Характеристики	
Час висихання	1 година
Витрати на один шар	70 - 100 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник 647, сольвент

Алкідна швидковисихаюча емаль “ЕКСПРЕС” призначена для фарбування загрунтованих металевих, дерев’яних та інших поверхонь (штукатурка, бетон, цегла), а також для фарбування усередині приміщення. Утворює глянсове атмосферостійке, стійке до впливу води, миючих розчинів, індустріальних мастил і змін температури від -50 ° С до 60 ° С.

УКРАЇНСЬКІ ФАРБИ™



АК-100 Рідкий цинк




Швидке висихання


Антикорозійні властивості


Атмосферостійке покриття

Характеристики	
Час висихання	2,5 години
Витрати на один шар	180 - 250 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг

АК-100 "Рідкий цинк" являє собою цинконаповнений склад на базі акрилового сполучення. Забезпечує катодний захист металу, еквівалентний цинкуванню. Використовується як самостійне покриття товщиною 70 - 150 мкм. Служить в якості межопераційного захисту сталевої поверхні перед різкою, штампуванням, зберіганням та ін.



ЦИНОТЕРМ




Підвищена термостійкість


Швидке висихання


Стійкість до агресивних газів та пари

Характеристики	
Час висихання	2,5 години
Витрати на один шар	180 - 250 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг

Композиція марки ЦИНОТЕРМ - однопакувальна антикорозійна композиція на основі високодисперсного порошку цинку і кремнійорганічного термостійкого лаку. Покриття забезпечує електрохімічний захист сталі, утворюючи на поверхні захисну плівку, яка містить 90-93% металевого цинку. Метод «Холодного цинкування». Композиція призначена для захисту від корозії металевих виробів, що тривалий час працюють при температурі до 350 ° С (короткочасно до 400 ° С) в умовах всіх кліматичних зон і категорій розміщення, відповідно до ГОСТ 15150-69.





ГРУНТОВКА ГФ-021





Характеристики	
Час висихання	24 години
Витрати на один шар	100 - 120 г/м 2
Фасування	залізні банки / відра / барабани 2,5 / 2,8 / 25 / 50 кг
Розчинник	сольвент, уайт-спірит
Спосіб нанесення	пензлик, валик, розпилення
Термін зберігання	12 місяців

Грунтовка ГФ-021 з ефектом перетворення іржі використовується в якості базового покриття перед нанесенням емалі для забезпечення кращої адгезії із поверхнею, покращення захисних властивостей та більш довговічної експлуатації поверхні, а також для економії витрат наступного шару емалі. Підходить для грунтування металевих, дерев'яних, бетонних та інших поверхонь зовні та всередині приміщень.



ГРУНТОВКА ГФ-0119





Характеристики	
Час висихання	12 годин
Витрати на один шар	80 - 120 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	сольвент, уайт-спірит
Спосіб нанесення	пензлик, валик, розпилення, занурення
Термін зберігання	12 місяців

ГФ-0119 служить для грунтування металевих і дерев'яних поверхонь під покриття різними емалями, а також для тимчасового захисту від корозії в одношаровому покритті великогабаритних металевих конструкцій (схильних до іржі) на період монтажу і зберігання.





ГРУНТОВКА АК-069

по металу

Антикорозійні властивості

Стійкість до масла та бензину

Стійкість до агресивних газів та пари

Характеристики	
Час висихання	12 годин
Витрати на один шар	115 - 153 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Грунтовка АК-069 являє собою суспензію пігментів у розчинах акрилових смол і суміші органічних розчинників з введенням добавок і пластифікаторів. Служить для грунтування деталей з алюмінієвих, магнієвих сплавів, вуглецевої сталі і неіржавіючої. Експлуатація покриття в зонах з помірним кліматом.



ГРУНТОВКА АК-070

по металу

Антикорозійні властивості

Вологостійке покриття

Стійкість до агресивних газів та пари

Характеристики	
Час висихання	12 годин
Витрати на один шар	115 - 153 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Грунтовка АК-070 служить для грунтування деталей з алюмінієвих, магнієвих, титанових сплавів, вуглецевої сталі і неіржавіючої, чорних металів, кадмвованої сталі, оцинкованої сталі, міді. Експлуатація покриття в зонах з помірним кліматом, сухим і вологим тропічним кліматом, холодним кліматом.



ГРУНТОВКА КО-052

по металу

Атмосферостійке покриття

Вологостійке покриття

Швидке висихання

Характеристики	
Час висихання	6 годин
Витрати на один шар	160 - 240 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Грунтовка КО-052 зміцнює поверхні і сприяє більш рівномірному поглинанню фасадних емалей. Помітно покращує адгезію до основи і дозволяє скоротити витрату фасадних емалей. Матеріал характеризується високою вологостійкістю. Грунтовка може наноситися в будь-який час року, що дозволяє значно продовжити сезон проведення фарбувальних робіт. Опади, які пройшли через 30хв. після фарбування, не вимивають склад з поверхні.



ГРУНТОВКА ФЛ-03к

по дереву | по металу

Антикорозійні властивості | Стійкість до миючих засобів | Атмосферостійке покриття

Характеристики	
Час висихання	8 годин
Витрати на один шар	50 - 100 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	ксилол, сольвент

Грунтовка ФЛ-03к призначена для грунтування поверхонь з чорних металів, мідних і титанових сплавів, а також дерев'яних поверхонь. Плівки грунтовок стійкі до зміни температури від мінус 60 ° С до 100 ° С. При нанесенні грунтовки в 2-3 шари вона може не перекриватися емаллю. Застосування грунтовок забезпечує високу адгезію, довговічність, протикорозійну стійкість системи лакофарбового покриття в цілому.

ГРУНТОВКА ФЛ-03ж

по металу

Антикорозійні властивості | Стійкість до миючих засобів | Атмосферостійке покриття

Характеристики	
Час висихання	24 години
Витрати на один шар	150 - 200 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	ксилол, сольвент

Грунтовка ФЛ-03Ж призначається для захисту дерев'яних і металевих поверхонь під покриття різними емалями. Грунт ФЛ-03Ж може використовуватися для зовнішніх і внутрішніх робіт. Застосовується для автомототехніки, фарбування дачних будиночків, металевих гаражів, дахів, огорож, парканів і побутового інвентарю.

ГРУНТОВКА ХВ-079

по металу | по дереву

Атмосферостійке покриття | Хімстійкість | Стійкість до агресивних газів та пари

Характеристики	
Час висихання	2 години
Витрати на один шар	150 - 200 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Грунтовка ХВ-079 призначена для нанесення пензлем або фарбороз-пилювачем на метал і металеву поверхню. Утворює гладку, однорідну, напівматову поверхню без механічних включень.

ГРУНТОВКА ХС-04

по металу | по бетону

Хімстійкість | Стійкість до кислот та лугів | Стійкість до солей

Характеристики	
Час висихання	3 години
Витрати на один шар	90 - 120 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Грунтовка ХС-04 призначена для грунтування металевих і залізобетонних поверхонь перед нанесенням лакофарбових матеріалів, а також грунтування внутрішніх поверхонь резервуарів, які використовуються для зберігання і транспортування вин, в сполученні з емалями ХС-558.





ГРУНТОВКА ХС-010





Характеристики	
Час висихання	24 години
Витрати на один шар	150 - 200 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Грунтовка ХС-010 призначається для захисту в комплексному, багатошаровому покритті (грунт, емаль, лак) обладнання і металевих конструкцій, що піддаються впливам мінеральних кислот, лугів, солей, агресивних газів і інших хімічних реагентів, що мають температуру не вище 60 ° С. Рекомендується застосовувати грунтовку під атмосферостійкі емалі марок: ХС, ХВ, КЧ.



ГРУНТОВКА ХС-059





Характеристики	
Час висихання	24 години
Витрати на один шар	130 - 165 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Грунтовка ХС-059 застосовується для отримання хімічно-стійкого лакофарбового покриття для захисту поверхні від впливу агресивних середовищ лужного і кислотного характеру. Грунтовка застосовується для фарбування поверхонь залізничних вантажних вагонів і цистерн, устаткування металевих і залізобетонних конструкцій.



ГРУНТОВКА ХС-068





Характеристики	
Час висихання	8 годин
Витрати на один шар	70 - 100 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	сольвент, ксилол

Грунтовка ХС-068 застосовується для грунтування поверхонь з чорних металів (сталь, чавун), мідних і титанових сплавів, а також дерев'яних поверхонь під покриття різними емалями і фарбами. Покриття грунтовки має хорошу адгезію, прекрасно шліфується шкіркою, стійке до дії технічних масел, витримує зміну температури від мінус 60 до 100 ° С.



ГРУНТОВКА ЕП-057

по металу

Антикорозійні властивості

Стійкість до солей

Вологостійке покриття

Характеристики	
Час висихання	24 години
Витрати на один шар	150 - 200 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Грунтовка ЕП-057 призначена для протекторного захисту чорних металів (металоконструкцій, залізничного, морського і річкового транспорту, сільгосптехніки та ін.) в схемах лакофарбових покриттів, що експлуатуються у вологій промислової атмосфері, а також в контакті з прісною і морською водою.

ГРУНТОВКА ЕП-0199

по металу

Стійкість до агресивних газів та пари

Стійкість до кислот та лугів

Стійкість до масла та бензину

Характеристики	
Час висихання	8 годин
Витрати на один шар	150 - 200 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Грунтовка ЕП-0199 призначена для застосування в комплексних системах хімстійких лакофарбових покриттів для грунтування прокорродованих поверхонь чорних металів, що піддаються впливу промислової атмосфери, що містить агресивні гази і пари, або короткочасного обливу кислотами і лугами.

ГРУНТОВКА ВЛ-02

по металу

Антикорозійні властивості

Вологостійке покриття

Атмосферостійке покриття

Характеристики	
Час висихання	15 хвилин
Витрати на один шар	65 - 85 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Грунтовка ВЛ-02 призначена для грунтування металевих поверхонь з метою захисту при міжопераційному зберіганні, а також замість фосфатування і оксидування. Як міжопераційний, грунт ВЛ-02 захищає метал на термін до 14 діб. Покриті грунтовками поверхні перекриваються матеріалами типу ПФ, ГФ, ЕФ, ЕП, ФО, ХВ, ХС, АС, АК, НЦ, КО.

ГРУНТОВКА ВЛ-023

по металу

Антикорозійні властивості

Вологостійке покриття

Атмосферостійке покриття

Характеристики	
Час висихання	15 хвилин
Витрати на один шар	100 - 160 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Грунтовка ВЛ-023 призначена для грунтування металевих поверхонь, для захисту металу при міжопераційному зберіганні, а також замість фосфатування і оксидування перед нанесенням лакофарбових матеріалів.



ЛАК БТ-99

Вологостійке покриття

Електроізоляційні властивості

Підвищена зносостійкість

Характеристики	
Час висихання	30 хвилин
Витрати на один шар	70 - 120 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	уайт-спірит, сольвент, ксилол

Лак електроізоляційний БТ-99 призначений для просочення і покриття обмоток електричних машин і апаратів, а також інших виробів, які працюють усередині приміщення.



ЛАК БТ-123

Антикорозійні властивості

Вологостійке покриття

Атмосферостійке покриття

Характеристики	
Час висихання	24 години
Витрати на один шар	80 - 110 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	уайт-спірит, сольвент

Бітумний лак БТ-123 використовується для захисту металоконструкцій і неметалевих виробів від корозії при тривалому зберіганні і транспортуванні (властивості зберігаються протягом 6 місяців в помірному кліматі за умови якісного одношарового покриття).



ЛАК БТ-577

Антикорозійні властивості

Стійкість до солей

Стійкість до масла та бензину

Характеристики	
Час висихання	48 годин
Витрати на один шар	100 - 120 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	уайт-спірит, сольвент

Бітумний лак БТ-577 застосовується для захисту металевих виробів у будівництві, машинобудуванні, інших галузях промисловості. Лак має хорошу адгезію, утворює глянсове покриття, що витримує температуру до 200°С, що володіє антикорозійними властивостями, підвищеною стійкістю до розчинів мінеральних солей і статичного впливу води.



ЛАК БТ-783

Стійкість до кислот та лугів

Стійкість до радіаційного впливу

Хімстійкість

Характеристики	
Час висихання	24 години
Витрати на один шар	100 - 120 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	уайт-спірит, сольвент

Лак бітумний кислотостійкій БТ-783 це розчин бітуму в органічних розчинниках з введенням синтетичних модифікуючих добавок. Даний лак застосовується для захисту поверхонь акумуляторів і їх деталей від дії сірчаної кислоти.

ЛАК БТ-987

Вологостійке покриття

Електроізоляційні властивості

Підвищена зносостійкість

Характеристики	
Час висихання	24 години
Витрати на один шар	100 - 120 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	уайт-спірит, сольвент

Основне призначення лаку БТ-987 полягає в просочуванні і покритті обмоток електричних машин і апаратів, що працюють усередині приміщень. Матеріал захищає поверхні обмоток машин і апаратів від електричного впливу, температурних перепадів, інших негативних факторів навколишнього середовища.

ЛАК БТ-988

Вологостійке покриття

Електроізоляційні властивості

Підвищена зносостійкість

Характеристики	
Час висихання	24 години
Витрати на один шар	100 - 120 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	уайт-спірит, сольвент

Основне призначення лаку БТ-988 полягає в просочуванні і покритті обмоток електричних машин і апаратів, що працюють усередині приміщень. Матеріал захищає поверхні обмоток машин і апаратів від електричного впливу, температурних перепадів, інших негативних факторів навколишнього середовища.

ЛАК БТ-5100

Стійкість до агресивних газів та пари

Антикорозійні властивості

Стійкість до кислот та лугів

Характеристики	
Час висихання	2 години
Витрати на один шар	100 - 150 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	уайт-спірит, сольвент

Основне призначення лаку БТ -5100 - захист конструкційних матеріалів від контактів і взаємодії зі спеціальними речовинами і середовищами. Використовується для фарбування внутрішніх і зовнішніх металевих і бетонних, цегляних поверхонь виробів. Являє собою розчин нафтового бітуму в суміші органічних розчинників.

УКРАЇНСЬКІ ФАРБИ™



ЛАК КО-075

Характеристики	
Час висихання	2 години
Витрати на один шар	100 - 150 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	ксилол

Підвищена термостійкість

Антикорозійні властивості

Атмосферостійке покриття

Лак КО-075 застосовується для захисту від корозії зовнішніх поверхонь газоходів, хлораторів, поверхонь парових і газових турбін, ежекторів, різних вузлів сільськогосподарських машин, апаратів для осушування повітря, обладнання коксохімічного виробництва і для антикорозійного покриття внутрішньої поверхні пароводяних баків, що працюють при температурі середовища 150 -160°С.



ЛАК КО-85

Характеристики	
Час висихання	3 години
Витрати на один шар	125 - 150 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Стійкість до агресивних газів та пари

Підвищена термостійкість

Атмосферостійке покриття

Лак КО-85 використовується в ролі захисного покриття для металу, бетону, скла і кераміки. Дане з'єднання здатне надати гідрофобні властивості, морозо- і корозійну стійкість.



ЛАК КО-815

Характеристики	
Час висихання	1 година
Витрати на один шар	125 - 150 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Стійкість до агресивних газів та пари

Підвищена термостійкість

Стійкість до масла та бензину

Кремнійорганічний лак КО-815 широко застосовується для захисного фарбування печей для спалювання відходів, металевих виробів, газо-, нафто- і паропроводів, деталей двигунів, вихлопних систем автомобілів і інших металевих поверхонь, які піддаються під час експлуатації екстремальних температурних впливів (від -60 до 400 ° С).



ЛАК КО-916к

Електроізоляційні властивості | Підвищена термостійкість | Антикорозійні властивості

Характеристики	
Час висихання	15 хвилин
Витрати на один шар	20 - 28 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Ксилол

Лак КО-916К застосовується з метою просочення обмоток електричних апаратів та машин, які тривалий час працюють в підвищених температурних умовах - до 180 ° С. Лак має високу адгезію до металевих поверхонь, швидко висихає в природному середовищі, відмінно цементує окремі витки, шари обмотки та ізоляції, володіє вологостійкістю, не робить шкідливого впливу на мідь, має високу теплопровідність.

ЛАК КО-921

Електроізоляційні властивості | Підвищена термостійкість | Вологостійке покриття

Характеристики	
Час висихання	15 хвилин
Витрати на один шар	20 - 28 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Ксилол

Лак КО-921 призначений для просочування скляних обплетень проводів і кабелів, для створення стійкого до нагрівання покривного і пропиточного шару, що витримує до 250 ° С, для ізоляції та захисту апаратів і електричних машин від грибка, цвілі і вологи.

ЛАК МЛ-92

Стійкість до агресивних газів та пари | Вологостійке покриття | Електроізоляційні властивості

Характеристики	
Час висихання	1 година
Витрати на один шар	40 - 48 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	ксилол, уайт-спірит

Лак МЛ-92 призначений для просочення обмоток електродвигунів з ізоляцією класу нагрівостійкості 130 ° С. Матеріал чудово протистоїть воді, добре чинить опір таким агресивним середовищам, як солі, гази, деякі луги і кислоти. Плівка характеризується маслостійкістю, термопластичністю, електричною міцністю, довговічністю.

ЛАК ГФ-95

Підвищена термостійкість | Електроізоляційні властивості | Хімстійкість

Характеристики	
Час висихання	2 години
Витрати на один шар	40 - 48 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Уайт-спірит, сольвент

Лак ГФ-95 використовують для електроізоляції побутових приладів. Він підходить для обладнання з захистом від нагрівання ступеню В, в тому числі і для трансформаторів.



ЛАК ФЛ-98

Електроізоляційні властивості

Вологостійке покриття

Стійкість до масла та бензину

Характеристики	
Час висихання	2 години
Витрати на один шар	40 - 50 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Лак ФЛ-98 використовується з метою просочення обмоток електродвигунів з ізоляцією класу нагрівостійкості В. Обмотки, просочені лаком ФЛ-98, сушаться при високій температурі - від 125 до 140 градусів, що дозволяє отримати надійне і міцне покриття. Матеріал характеризується атмосферостійкістю, стійкістю до високих температур, легкістю нанесення і довговічністю.



ЛАК ХС-76

Антикорозійні властивості

Хімстійкість

Стійкість до агресивних газів та пари

Характеристики	
Час висихання	30 хвилин
Витрати на один шар	100 - 120 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Лак ХС-76 застосовується з метою захисту металевих конструкцій, які експлуатуються в умовах постійного впливу хімічно-активних речовин, кислот, лугів при температурі не більше 60^{0}С. Лак ХС-76 застосовується в комплексі з емаллю ХС-75У або з ґрунтовкою ХС-010 або ХС-059.



ЛАК ХС-724

Стійкість до агресивних газів та пари

Хімстійкість

Стійкість до масла та бензину

Характеристики	
Час висихання	2 години
Витрати на один шар	155 - 195 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4, ацетон

Лак ХС-724 застосовується для фарбування металевих і залізобетонних конструкцій, що піддаються впливу солей, кислот, лугів, агресивних газів, бензину, що експлуатуються в різних атмосферних умовах і усередині приміщень, цистерн, вантажних вагонів.



ЛАК ХВ-784

Хімстійкість

Стійкість до агресивних газів та пари

Стійкість до кислот та лугів

Характеристики	
Час висихання	24 години
Витрати на один шар	100 - 180 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-4

Лак ХВ-784 рекомендується застосовувати в комплексі з емаллю ХВ-785 для захисту в складі системних багатошарових покриттів попередньо загрунтованих поверхонь устаткування, металевих конструкцій, а також бетонних і залізобетонних будівельних конструкцій, які експлуатуються всередині приміщень, від впливу агресивних газів (SO2, CO2, Cl2), кислот (сірчаної, фосфорної, соляної), розчинів солей і лугів при температурі не вище 60⁰С.

ЛАК АК-113

Підвищена термостійкість

Хімстійкість

Антикорозійні властивості

Характеристики	
Час висихання	30 хвилин
Витрати на один шар	50 - 65 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	сольвент

Лак АК-113 призначений для покриття металевих поверхонь. Лаковий шар має високі антикорозійні властивості, хорошу водостійкість, не піддається руйнівній дії розчинників і відмінно захищає поверхню оброблюваних виробів за умови, що вони при експлуатації не нагріваються вище + 150 ° С.

ЛАК АС-16

Антикорозійні властивості

Стійкість до масла та бензину

Підвищена термостійкість

Характеристики	
Час висихання	1 година
Витрати на один шар	73 - 86 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-5

Лак АС-16 широко використовують з метою отримання атмосферостійких, прозорих покриттів за спеціальними технологіями на зовнішніх поверхнях алюмінієвих сплавів. В результаті лакування утворюється плівка, що характеризується високими захисними властивостями. Покриття термостійке (витримує до 150⁰С), не піддається впливу нафтопродуктів.

ЛАК АС-82

Атмосферостійке покриття

Стійкість до масла та бензину

Вологостійке покриття

Характеристики	
Час висихання	2 години
Витрати на один шар	73 - 86 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-5

Лак АС-82 використовується для захисту анодованих поверхонь з дюралюмінію, має високу стійкість до впливу дезактивуючих складів, лугів, кислот, солей, агресивних газів, бензину, мінеральних масел. Характеризується високими властивостями міцності, має тривалий термін експлуатації, легко наноситься, швидко сохне.



ЛАК ЕП-730

Стійкість до агресивних газів та пари

Хімстійкість

Підвищена термостійкість

Характеристики	
Час висихання	2 години
Витрати на один шар	65 - 80 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Розчинник Р-5

Лак ЕП-730 використовується з метою захисту металевих поверхонь, що працюють в умовах постійного впливу лугів, спирто-бензинових сумішей, підвищеної температури і вологості, експлуатованих під навісом або всередині приміщень в різних кліматичних районах (в холодному, помірному, теплому кліматі).



ЛАК ЛБС-1

Швидке висихання

Стійкість до миючих засобів

Вологостійке покриття

Характеристики	
Час висихання	30 хвилин
Витрати на один шар	110 - 120 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг

Лак бакелітовий ЛБС-1 призначений для склеювання, просочення, покриття різних матеріалів, для захисту теплообмінної та іншої апаратури від впливу технічної гарячої води, слабких і середніх розчинів кислот і солей, для захисту нафто- і бензобаків, для виробництва абразивних інструментів, склопластику.



ОЛІФА “ОКСОЛЬ”

Атмосферостійке покриття

Стійкість до миючих засобів

Вологостійке покриття

Характеристики	
Час висихання	24 години
Витрати на один шар	80 - 100 г/м 2
Фасування	пластикові ємності 1 / 5 / 50 л
Розчинник	уайт-спірит

Оліфа призначена для виробництва та розведення фарб олійних, а також для просочення дерев’яних поверхонь і штукатурки перед фарбуванням. Оліфа “Оксоль” швидкосохнуча. Матеріал має підвищеною твердістю і створює глянсове покриття.



ЛАК ПФ-060

Атмосферостійке покриття

Підвищена зносостійкість

Вологостійке покриття

Характеристики	
Час висихання	24 години
Витрати на один шар	65 - 80 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	сольвент

Лак ПФ-060 самостійно застосовується для лакування дерев'яних поверхонь, в тому числі для підлоги (з добавкою спеціальних сикативів). ПФ - 060 дозволяє отримувати покриття з високою білизною і забезпечує хорошу чистоту тону кольорових покриттів. Відрізняється прискореним сушінням при 200 ° С, підвищеною твердістю і атмосферостійкістю.

ЛАК ПФ-170

Атмосферостійке покриття

Стійкість до миючих засобів

Стійкість до масла та бензину

Характеристики	
Час висихання	72 години
Витрати на один шар	55 - 60 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Сольвент, уайт-спірит

Лак ПФ-170 призначений для отримання атмосферостійких покриттів по заздалегідь підготовленим поверхням при будівництві і ремонті, переважно по поверхнях з алюмінію і його сплавів, і в якості добавки в гліфталеві і пентафталеві емалі для підвищення блиску покриттів.

ЛАК ПФ-231

Атмосферостійке покриття

Стійкість до миючих засобів

Стійкість до масла та бензину

Характеристики	
Час висихання	24 години
Витрати на один шар	13 - 15 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	Сольвент, уайт-спірит

Алкідний лак ПФ-231 застосовується для покриття виробів з деревини, дерев'яних і паркетних підлог, в тому числі пофарбованих олійними фарбами, емалями і антисептичними засобами. Допускається також лакування металевих поверхонь, експлуатованих усередині приміщень.

ЛАК ПФ-283

Атмосферостійке покриття

Стійкість до миючих засобів

Підвищена зносостійкість

Характеристики	
Час висихання	36 годин
Витрати на один шар	70 - 75 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	уайт-спірит

Лак ПФ-283 призначений для покриття меблів, а також інших дерев'яних і металевих поверхонь всередині приміщень при будівництві і ремонті. Лак ПФ-283 утворює бездоганно гладку і глянсову поверхню, яка захищає від впливу пеномиючих засобів, вологи і механічних пошкоджень.





УАЙТ-СПІРИТ

Характеристики	
Фасування	пластикові ємності / металеві бочки 1 / 5 / 50 / 200 л
Термін зберігання	18 місяців

Уайт-спірит (нефрас-С4-155 / 200 або розчинник Стоддарда) - бензин-розчинник, суміш рідких аліфатичних і ароматичних вуглеводнів, який отримують прямою перегонкою нафти, іноді з додатковим гідроочищенням. Щільність при 20°С не більше 0,795 г/см3, починає кипіти при температурі не вище 165°С, википає в межах 155°С -200°С. Вміст сірки не більше 0,025% (для чистого уайт-спіриту). При цьому масова частка ароматичних вуглеводнів не повинна перевищувати 16%. Застосовується для розведення алкідних лакофарбових матеріалів (емалей, лаків, грунтовок). Після висихання надає фарбам гарний блиск.



СОЛЬВЕНТ

Характеристики	
Фасування	пластикові ємності / металеві бочки 1 / 5 / 50 / 200 л
Термін зберігання	18 місяців

Сольвент (нефрас А-130/150) призначений для використання в якості розчинника фарб, лаків, емалей при будівництві і ремонті, а також промивальної рідини в машинобудівній промисловості та інших цілях. Даний розчинник застосовується для розчинення масел, бітумів, каучуків, мочевино- і меламіноформальдегідних олігомерів, поліефірів тереф- талевой кислоти, поліефірамідов і поліефірімідов, меламіно-алкідних лакофарбових матеріалів.





РОЗЧИННИК 646

Характеристики	
Фасування	пластикові ємності / металеві бочки 1 / 5 / 50 / 200 л
Термін зберігання	12 місяців

Розчинник 646 (Р-646) являє собою суміш летючих органічних рідин: ароматичних вуглеводнів, кетонів, спиртів, ефірів. Даний розчинник застосовується для розведення нітроцелюлозних (НЦ), гліфталевих (ГФ), меланіноамідних (МЛ), акрилових та епоксидних лакофарбових матеріалів, а також шпаклівок. Після висихання надає фарбам хороший блиск. Додається в кількості, необхідній для отримання потрібної в'язкості.



РОЗЧИННИК 647

Характеристики	
Фасування	пластикові ємності / металеві бочки 1 / 5 / 50 / 200 л
Термін зберігання	12 місяців

Розчинник для професійного фарбування. Являє собою суміш складних ефірних спиртів і ароматичних вуглеводнів. Застосовується для розведення нітроемалей, нітролаків і шпаклівок, що застосовуються при фарбуванні автомобілів; а також для промивання та очищення інструменту, тари, обладнання після виконання лакофарбових робіт. Не містить прекурсорів. В основному застосовується для розведення емалей НЦ-280, НЦ- 11, НЦ-132П, АК-194.



РОЗЧИННИК 650

Характеристики	
Фасування	пластикові ємності / металеві бочки 1 / 5 / 50 / 200 л
Термін зберігання	12 місяців

Розчинник 650 (Р-650) являє собою суміш летючих органічних рідин: складних ефірів, ароматичних вуглеводнів, спиртів. Розчинник Р-650 призначений для розведення нітроцелюлозних емалей до потрібної в'язкості при підфарбовуванні невеликих ділянок пензлем. Основна марка матеріалів, сумісних з розчинником № 650 - емаль НЦ-11.

УКРАЇНСЬКІ ФАРБИ™



РОЗЧИННИК Р-4

Характеристики	
Фасування	пластикові ємності / металеві бочки 5 - 200 л
Термін зберігання	12 місяців

Розчинник Р-4 (Р-4 А) призначений для розведення лакофарбових матеріалів на основі полівінілхлоридних хлорованих смол ПСХ ЛС і ПСХ ЛН, сополімерів вінілхлориду, епоксидних смол.



РОЗЧИННИК Р-5

Характеристики	
Фасування	пластикові ємності / металеві бочки 5 - 200 л
Термін зберігання	12 місяців

Розчинник Р-5 призначений для розведення лакофарбових матеріалів (на основі смол ПСХ ЛС і ПСХ ЛН, каучуків, епоксидних, поліакрилових, кремнійорганічних смол і інших плівкотвірних речовин), технологія застосування яких виключає можливість використання розчинника Р-5.





РОЗЧИННИК Р-6

Розчинник Р-6 призначений для розведення кремнійорганічних ЛКМ, а також водорозбавлених лаків та фарб.

Характеристики	
Фасування	пластикові ємності / металеві бочки 5 - 200 л
Термін зберігання	12 місяців



РОЗЧИННИК КСИЛОЛ

Ксилол нафтовий - суміш трьох ізомерів ксилолу і етилбензолу - виходить в процесі ароматизації нафтових фракцій. Ксилол призначений для виділення ізомерів ксилолу та застосування в якості розчинника лакофарбових матеріалів.

Характеристики	
Фасування	пластикові ємності / металеві бочки 10 - 200 л
Термін зберігання	18 місяців



БЕНЗИН “КАЛОША”

Розчинник Бензин Калоша призначений для розбавлення спеціальних масляних і бітумних фарб, емалей і лаків, при виготовленні гумових клеїв і різних мастик, для знежирення електроустаткування, тканин, шкіри перед фарбуванням, для промивання металевих виробів.

Характеристики	
Фасування	скляні пляшки / пластикові ємності 1 / 20 / 50 / 200 л
Термін зберігання	24 місяці



КЕРОСИН

Характеристики	
Фасування	скляні пляшки / пластикові ємності 1 / 20 / 50 / 200 л
Термін зберігання	12 місяців

Керосин – прозора речовина з масляною структурою, прозорого або світло-жовтуватого кольору. Отримують субстанцію при поділі багатокомпонентних складових ректифікацією, або при прямій перегонці нафти. Горюча суміш рідких вуглеців має t° кипіння від +150°С до +250°С. Завдяки властивостям нафтопродукту та його характеристикам, використовувати керосин можна для обслуговування авто та авіатехніки, а також приладів освітлення та багато іншого.



ЕТИЛАЦЕТАТ

Характеристики	
Фасування	пластикові ємності / металеві бочки 10 - 200 л
Термін зберігання	12 місяців

Етилацетат - прозора безбарвна рідина зі слабким запахом. Отримують етерифікацією оцтової кислоти етиловим спиртом-сирцем. Етилацетат характеризується якісними розчинними властивостями для нітроце- люлози, смоляних олійних лаків, жирів, воску.





МЕТИЛАЦЕТАТ

Характеристики	
Фасування	пластикові ємності / металеві бочки 10 - 200 л
Термін зберігання	12 місяців

Метилацетат - універсальний розчинник нітроцелюлози, етилцелюлози, пігментів, смол, фарб, висихаючих плівок, поліефірних лаків, полімерів, використовується при виготовленні магнітного лаку, в виробництві побутових магнітних стрічок і стрічок спецпризначення.



БУТИЛАЦЕТАТ

Характеристики	
Фасування	пластикові ємності / металеві бочки 10 - 200 л
Термін зберігання	12 місяців

Бутилацетат використовується як: розчинник перхлорвінілових, поліакрилових і інших лакофарбових матеріалів; розчинник нитро-, етил- і ацетилцелюлози, хлоркаучуку, натуральних і синтетичних смол, рос- линних масел, жирів; екстрагент запашних речовин; компонент фрук- тових есенцій і парфумерних композицій.



УКРАЇНСЬКІ ФАРБИ™



ШПАКЛІВКА ПФ-002

Атмосферостійке покриття

Антикорозійні властивості

Підвищена зносостійкість

Характеристики	
Час висихання	24 години
Витрати на один шар	145 - 970 г/м 2
Фасування	відра / барабани 20 кг / 40 кг

Застосування шпаклівки ПФ-002 можливо для виробів, які будуть експлуатуватися як усередині приміщень, так і у вуличних умовах. Сфера використання - авторемонтні, будівельні роботи. Після нанесення продукція формує рівний шар, не схильний до атмосферного і механічного впливу.



ШПАКЛІВКА ЕП-0010

Стійкість до миючих засобів

Стійкість до масла та бензину

Вологостійке покриття

Характеристики	
Час висихання	1 година
Витрати на один шар	120 - 690 г/м 2
Фасування	відра / барабани 20 кг / 40 кг

Епоксидна шпаклівка ЕП-0010 використовується для вирівнювання поверхонь з чорних металів, титанових і алюмінієвих сплавів, оцинкованої сталі. Крім того, вона незамінна при роботі з неметалевими конструкціями і поверхнями, надійно захищає їх і робить стійкими до негативних погодних впливів в різних кліматичних зонах.



ШПАКЛІВКА ХВ-004

Стійкість до миючих засобів

Стійкість до масла та бензину

Вологостійке покриття

Характеристики	
Час висихання	2 години
Витрати на один шар	160 – 250 г/м 2
Фасування	відра / барабани 20 кг / 40 кг

Шпаклівка ХВ-004 призначена для вирівнювання та виправлення дефектів заґрунтованих металевих та дерев'яних поверхонь, для виправок по виявному шару емалі.



ЕМАЛЬ БТ-177

Атмосферостійке покриття

Вологостійке покриття

Антикорозійні властивості



по металу

Характеристики	
Час висихання	16 годин
Витрати на один шар	130 - 230 г/м 2
Фасування	відра / барабани 5 - 45 кг / 50 кг
Розчинник	розчинник Р-4, розчинниик 646, сольвент

Двокомпонентна емаль БТ-177 призначена для фарбування металу з метою захисту поверхонь металевих конструкцій і виробів, що експлуатуються в атмосферних умовах.



ПЕРЕТВОРЮВАЧ ІРЖІ

Характеристики	
Витрати на один шар	60 - 90 г/м 2
Фасування	пластикові пляшки / каністри / бочки 1 / 5 / 50 / 200 л

Перетворювач іржі використовують для підготовки поверхні металів перед фарбуванням замість фосфатування і як самостійний засіб для консервації і антикорозійного захисту машинобудівної продукції. Перетворювач іржі консервує металовироби (без додаткового покриття) на термін до 1 року для умов У-1.



ЗМИВКА СП-6

Характеристики	
Витрати на один шар	60 - 90 г/м 2
Фасування	скляні пляшки 1,1 кг

Змивка СП-6 призначена для видалення старих лакофарбових покриттів на основі пентафталевих, меламіноалкідних, епоксидних, акрилових та інших смол холодної та гарячої сушки з металевих, бетонних, дерев'яних поверхонь і штукатурки.

УКРАЇНСЬКІ ФАРБИ™



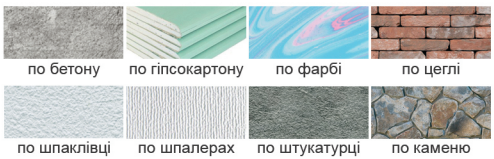

ІНТЕР'ЄРНІ АКРИЛОВІ ФАРБИ.

Підвищена зносостійкість

Декоративні властивості

Вологостійке покриття

Характеристики	
Час висихання	2 години
Витрати на один шар	150 - 250 г/м 2
Фасування	пластикові відра 1,4 / 4,2 / 7 / 14 кг
Розчинник	Вода
Спосіб нанесення	пензлик, валик, розпилення
Термін зберігання	12 місяців

Фарба акрилова інтер'єрна призначена для фарбування стель і стін усередині приміщень.
Підходить для фарбування бетону, гіпсокартону, плит ДСП і МДФ, цементної або синтетичної штукатурки, шпалер, цегли, каменю, дерев'яних поверхонь, а також стельових плінтусів (багетів). Продукт характеризується хорошою покрівельною здатністю і відмінною адгезією до поверхні. Фарбу можна наносити поверх шпалер і стін, вже пофарбованих акриловою фарбою. Утворює гладке матове біле покриття, стійке до сухого стирання і миття. Фарба практично не має запаху.



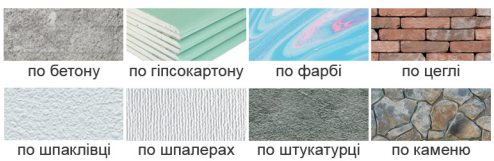

ФАСАДНІ АКРИЛОВІ ФАРБИ

Атмосферостійке покриття

Підвищена зносостійкість

Вологостійке покриття

Характеристики	
Час висихання	2 години
Витрати на один шар	150 - 250 г/м 2
Фасування	пластикові відра 1,4 / 4,2 / 7 / 14 кг
Розчинник	Вода
Спосіб нанесення	пензлик, валик, розпилення
Термін зберігання	12 місяців

Фарба акрилова фасадна атмосферостійка призначена для декоративно-захисного фарбування фасадів будівель, а також стель і стін усередині приміщень. Підходить для фарбування бетону, гіпсокартону, плит ДСП і МДФ, цементної або синтетичної штукатурки, шпалер, цегли, каменю, дерев'яних поверхонь. Продукт характеризується високою покрівельною здатністю і відмінною адгезією до поверхні. Фарбу можна наносити поверх шпалер і стін, які вже пофарбовані акриловою фарбою. Утворює гладке матове покриття з високою атмосферостійкістю і зносостійкістю. Фарба практично не має запаху.



КОЛОРАНТИ

Характеристики	
Фасування	пластикові пляшки 100 мл

Колорант призначений для зміни і отримання бажаного кольору готових фарб і лаків, водно-дисперсійних і на органічній основі (алкідних, олійно-фталевих, хлоркаучукових). Також використовується для кольоровки вапняних, шпаклювальних, штукатурних сумішей і лазурі. Ми радимо використовувати фарбу і колоранти одного виробника, з метою досягнення найкращого результату.



ГРУНТОВКА ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ

Характеристики	
Час висихання	2 години
Витрати на один шар	100 - 200 г/м 2
Фасування	пластикові каністри 1 / 2 / 5 / 10 л
Розчинник	Вода

Грунтовка акрилова глибокого проникнення призначена для зміцнення мінеральних поверхонь (штукатурка, шпаклівка, бетон, цегла, шлакоблок, гіпсокартон), а також підготовки основи перед проведенням оздоблювальних робіт (фарбування, шпаклівки, нанесення штукатурки). Грунтовка, проникаючи в поверхні, утворює після висихання міцний, еластичний шар.



ГРУНТОВКА ЗМІЦНЮЮЧА

Характеристики	
Час висихання	2 години
Витрати на один шар	100 - 200 г/м 2
Фасування	пластиковий бутиль 1 л
Розчинник	Вода

Грунтовка акрилова G-18 призначена для зміцнення мінеральних поверхонь (штукатурка, шпаклівка, бетон, цегла, шлакоблок, гіпсокартон), а також підготовки основи перед проведенням оздоблювальних робіт (фарбування, шпаклювання, нанесення штукатурки). Грунтовка, проникаючи в поверхні, утворює після висихання міцний, еластичний шар. Вирівнює водопоглинання поверхні, тим самим забезпечуючи рівномірний розподіл покриттів (сприяє поліпшенню покриваності).

УКРАЇНСЬКІ ФАРБИ™



ПОРОШКОВА ПОЛІЕФІРНА ФАРБА “ETICA” (Туреччина)

- Європейська якість
- Економічна
- Довгий строк експлуатації
- Атмосферостійке покриття
- Підвищена зносостійкість
- Стійкість до солей
- Стійкість до кислот та лугів
- Стійкість до масла та бензину
- Антикорозійні властивості
- Декоративні властивості
- Швидке висихання
- Вологостійке покриття
- Вогнестійке покриття
- Підвищена термостійкість

ETiKA

Для фарбування предметів і конструкцій, які знаходяться поза приміщенням, підходить матова поліефірна фарба від турецького виробника ETIKA. Вона дозволяє збільшити термін експлуатації виробів, мінімізувати негативний вплив зовнішніх факторів. Завдяки відмінним характеристикам отримала широке застосування в промисловості. Конструкції з представленим порошковим покриттям не піддаються негативному впливу ультрафіолетового випромінювання, підвищеної вологості, перепадів температур.

Особливості порошкової поліефірної фарби:
- легко наноситься, відрізняється економічністю, невеликої кількості досить для обробки значної площі;
- максимально безпечна, не виділяє токсичних речовин навіть при впливі високих температур;
- зберігає нормальний вигляд протягом тривалого часу;
- створюється з використанням інноваційних технологій, дотриманням встановлених стандартів якості;

Фасовка 25 кг, мінімальне замовлення 1 кг.





ФАРБА HAMMERLUX STANCOLAC

Швидке висихання

Прямо на іржу

Вологостійке покриття

по дереву

по металу

Характеристики	
Час висихання	1 година
Витрати на один шар	70 - 110 г/м 2
Фасування	залізні банки / відра 0,5 / 2,5 / 20 л
Розчинник	1015 / 1121

Фарба молоткова Hammerlux це швидкосохнуча однокомпонентна синтетична алкідна емаль з молотковим ефектом для внутрішніх і зовнішніх робіт на металевих і дерев'яних поверхнях. Створює на поверхні тверду декоративну плівку, володіє відмінними антикорозійними властивостями (наносити на поверхні, попередньо оброблені ґрунтовкою).



ФАРБА HAMMER LINE МОЛОТКОВА

Вологостійке покриття

Стійкість до солей

Антикорозійні властивості

по металу

Характеристики	
Час висихання	3 години
Витрати на один шар	90 - 130 г/м 2
Фасування	залізні банки / відра 0,7 / 9 / 18 л
Розчинник	ксилол, сольвент

Емаль молоткова HAMMER LINE використовується для захисту та декоративного оздоблення з молотковим ефектом металевих виробів - огорож, перил, дверей, елементів меблів, промислового обладнання та машин, ліхтарних стовпів, ліхтарів та інших виробів. Застосовується при зовнішніх і внутрішніх роботах. Емаль запобігає розвитку іржі, надає поверхні молотковий ефект, покриття стійке до подряпин і пошкоджень, час висихання до 3 годин, має виняткову водо - і солестійкість.



ЕМАЛЬ МОЛОТКОВА “HAMMER PAINT”

Атмосферостійке покриття

Стійкість до газів та пари

Прямо на іржу

по дереву

по металу

Характеристики	
Час висихання	1 година
Витрати на один шар	120 - 165 г/м 2
Фасування	залізні банки 0,7 / 2 л
Розчинник	ксилол, сольвент

Емаль призначена для фарбування металевих меблів та конструкцій, кованих виробів і механізмів, експлуатація яких здійснюється в умовах різких температурних перепадів та іншою специфічною промислової атмосфери. Молоткову емаль можна наносити на вироби з твердого пластика, який використовується для виробництва стічних труб, в якості декоративного покриття. Крім високих захисних властивостей, молоткова емаль надає будь-якому виробу особливо привабливий зовнішній вигляд.



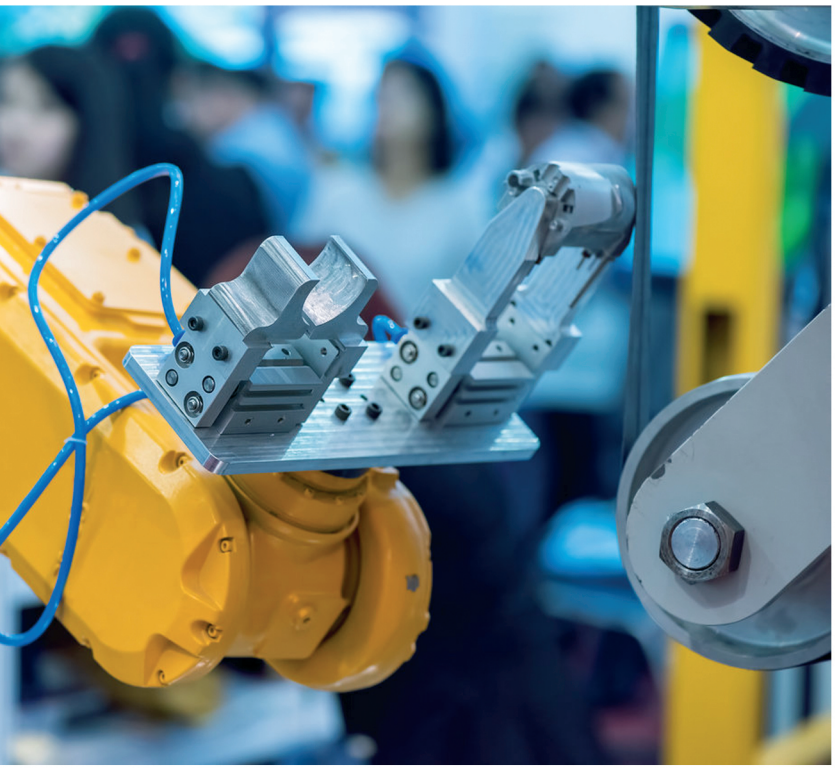

UKFA.COM.UA

УКРАЇНСЬКІ
ФАРБИ™

якісні покриття
для будь-яких задач



КАТАЛОГ

ЛАКОФАРБОВИХ ВИРОБІВ